



B-301SA

- Оригинальный бункер Hoshizaki для льдогенераторов Hoshizaki.
- Корпус из нержавеющей стали легко мыть.
- Прочная конструкция, выдерживает установленные сверху рядом или в несколько ярусов.
- Материал не подвержен коррозии и гигиенично.
- Все стенки с напорной пенополиуретановой теплоизоляцией, Объем хранения льда
- Внутри цельноформованная ванна с циркуляционными лампами.

Объем накопления льда



Максимум: 144 кг



Самотёком: 118 кг

Варианты установки верхней крышки льдогенератора







	B-301SA	B-501SA	B-801SA	B-801SA	B-501SA	B-801SA	B-801SA
IM-220	●	8D	8D+18D	4DM			
KMD-201AWC	●	8D	8D+18D	4DM			
KMD-270AWC	●	8D	8D+18D	4DM			
KMD-210AB	●	8D	8D+18D	4DM			
Ширина 560-201AC	●	8D	8D+18D	4DM+4DR			
KMD-270AC	●	8D	8D+18D	4DM+4DR			
FM-300	22	22+8D	22+8D+18D	22+22+4DM			
FM-480	22	22+8D	22+8D+18D	22+22+4DM			
FM-600	22	22+8D	22+8D+18D	22+22+4DM			
KM-470				●	18D		
Ширина 762-50				●	18D		
FM-1000				●	18D		
Ширина 1084 ^{*2}							IMD2
Ширина 1200 ^{*3}							●

^{*1} В некоторых сочетаниях для полной герметизации бункера нужна крышка, чтобы лёд не загрязнялся бактериями из наружного воздуха.

^{*2} Ставить можно не более трёх льдогенераторов друг на друга; при трёх ярусах обязательно берите бункер усиленной несущей способности B-801SA

^{*3} Ставить можно не более двух льдогенераторов друг на друга

A : Слив бункера, внутренняя резьба G3/4"

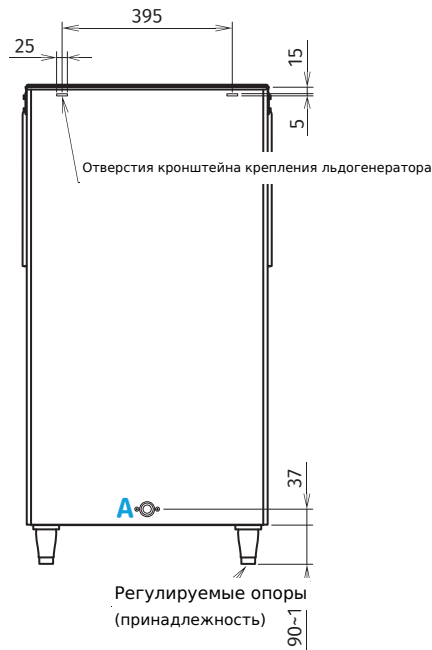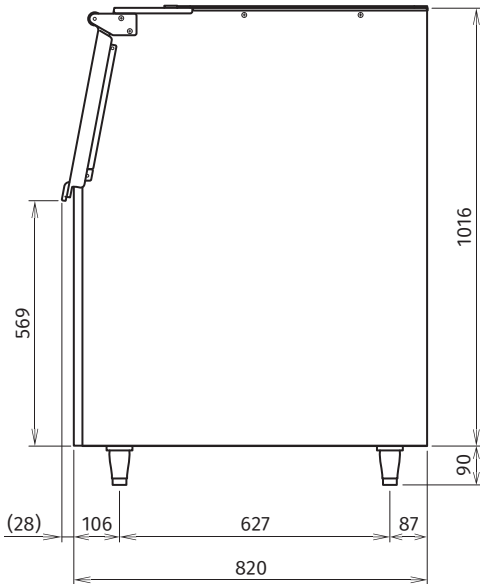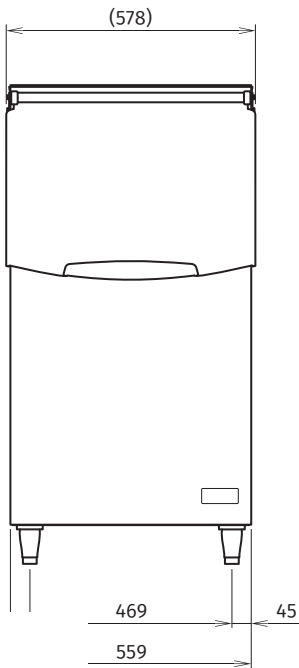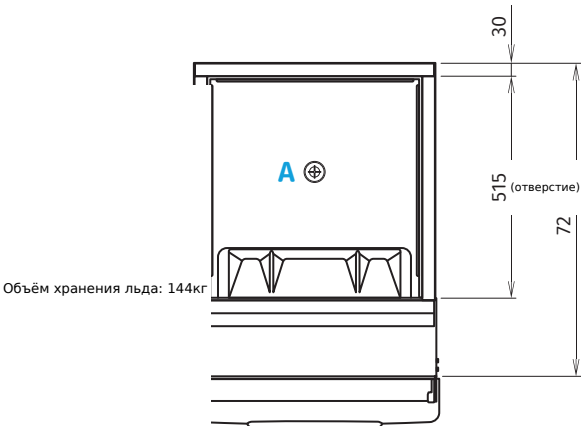

Основные характеристики

Бункер для хранения льда Hoshizaki серии B

Габариты: 558,8 (шир.) × 820 (глуб.) × 1016 (выс.) мм

Масса (нетто/брутто): 7кг/49кг

Упаковка картонная (размеры) 655 (Д) × 924 (Г) × 1138 (В) мм

Наружные материалы: нержавеющая сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка), полимерная дверь

Материал уплотнителя: пластик

Ножки: пластик Регулировка 90-120 мм

Гарантия

Гарантия на бункер (наружные) - 2 года.

Замена расходных элементов (панели и т. п.) не входит в гарантию.

Сертификация



* Изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию без уведомления; руководствуйтесь заводской табличкой и руководством пользователя.