



B-501SA

- Оригинальный бункер Hoshizaki для льдогенераторов Hoshizaki.
- Корпус из нержавеющей стали легко мыть.
- Прочная конструкция, выдерживает установленные сверху рядом или в несколько ярусов.
- Материал не подвержен коррозии и гигиенично.
- Все стенки с напорной пенополиуретановой теплоизоляцией, Запас льда: 217 кг
- Внутри цельноформованная ванна с циркуляционными лампами.

Объем накопления льда



Максимум: 217 кг



Самотёком: 173 кг

Варианты установки верхней крышки льдогенератора



	B-301SA	B-501SA	B-801SA	B-801SA	B-501SA	B-801SA	B-801SA
IM-220	●	8D	8D+18D	4DM			
KMD-201AWC	●	8D	8D+18D	4DM			
KMD-270AWC	●	8D	8D+18D	4DM			
KMD-210AB	●	8D	8D+18D	4DM			
Ширина 560-201AC	●	8D	8D+18D	4DM+4DR			
KMD-270AC	●	8D	8D+18D	4DM+4DR			
FM-300	22	22+8D	22+8D+18D	22+22+4DM			
FM-480	22	22+8D	22+8D+18D	22+22+4DM			
FM-600	22	22+8D	22+8D+18D	22+22+4DM			
KM-470					●	18D	
Ширина 762-50					●	18D	
FM-1000					●	18D	
Ширина 1084 ^{*2}							IMD2
Ширина 1200 ^{*3}							●





^{*1} В некоторых сочетаниях для полной герметизации бункера нужна крышка, чтобы лёд не загрязнялся бактериями из наружного воздуха.

^{*2} Ставить можно не более трёх льдогенераторов друг на друга; при трёх ярусах обязательно берите бункер усиленной несущей способности B-801SA

^{*3} Ставить можно не более двух льдогенераторов друг на друга

A : Слив бункера, внутренняя резьба G3/4"

Запас льда: 217 кг

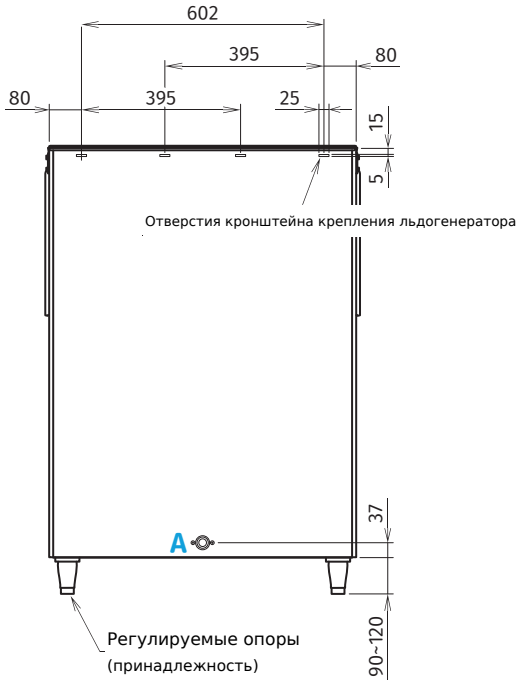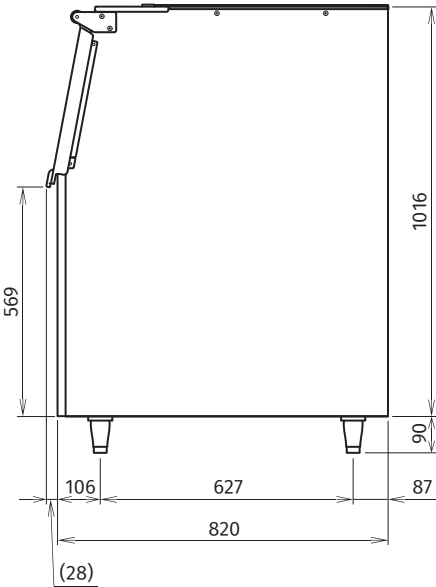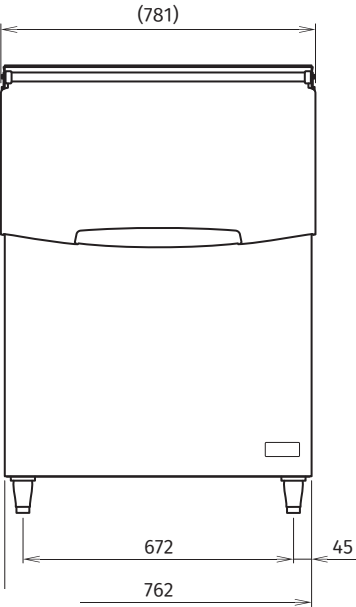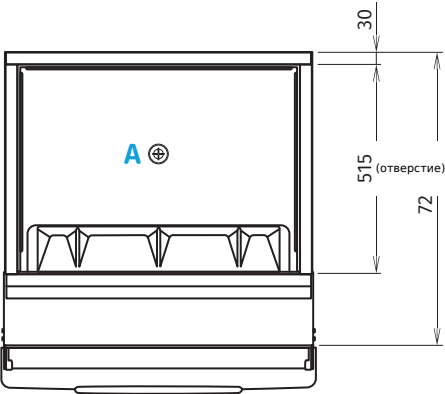

Основные характеристики

Бункер для хранения льда Hoshizaki серии B

Габариты: 781 (шир.) x 820 (глуб.) x 1016 (выс.) мм

Масса (нетто/брутто): 7kg/57kg

Упаковка: картонная коробка 820 (шир.) x 820 (глуб.) x 1923 (выс.) мм

Наружные материалы: нержавеющая сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка), полимерная дверь

Материал внутренней отделки: пластик

Ножки: пластик Регулировка 90-120 мм

Гарантия

Гарантия на бункер (наружные) - 2 года.

Замена расходных элементов (панели и т. п.) не входит в гарантию.

Сертификация



* Изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию без уведомления; руководствуйтесь заводской табличкой и руководством пользователя.