



Воздушное охлаждение / Интерфейс связи: Хладагент R290



DCM-120LS-P-HC

Производительность в сутки: 120 кг

- Диспенсеры серии DCM одной кнопкой переключают три режима: лёд / лёд с водой / вода — под разные задачи (лёд типа CM, дроблёный).
- Полностью закрытое намораживание надёжно отсекает источники загрязнения, с которыми лёд мог бы контактировать.
- Отличная непрерывная выдача: машина легко справляется даже в часы пик.
- Компактна с трёх сторон — о месте можно не беспокоиться. По бокам и сзади выходов воздуха нет, машину можно ставить вплотную к стене. Рекомендуется для баров напитков и помещений с плотной расстановкой оборудования. Производительность
- Применён углеводородный хладагент R290: льдогенераторы Hoshizaki в исполнении HC по сравнению с прежними моделями работают лучше и заметно дешевле в эксплуатации.
- Единственный в отрасли углеволоконный подшипник шнека долговечнее традиционного роликового. При повседневной работе льдогенератора смазку добавлять не нужно, что снимает риски утечки масла и работы без смазки.
- Вставной воздушный фильтр покупатель обслуживает сам. Своевременное обслуживание фильтра продлевает срок службы машины и снижает частоту и стоимость сервисного ремонта.
- Интеллектуальная система контроля узлов, предупреждение о необходимости замены и замену деталей.
- Электронный дисплей: отклонения в работе машины и неисправности видны сразу.
- Расход воды равен производительности льда, следовательно, нулевые потери.



Форма льда



Гарантия

Гарантия на льдогенератор в сборе и бункер в сборе — 2 года, на компрессор льдогенератора — 3 года со дня начала гарантии. (Наружные панели, воздушный фильтр и прочие расходные элементы, замена которых в гарантию

DCM-120LS-P-HC

Производительность

	Выход льда за 24 часа (кг)			Выдача льда за час (порций) *2		
	10°C/10°C *1	21°C/15°C	32°C/21°C	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C
DCM-120LS-P-HC	120	110	90	225	214	193

*1 Температура помещения / температура в чашке / порция

Автоматический диспенсер

Энергоэффективность намораживания

	Расход воды за 24 часа (м³)			Номинальная мощность (W)	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
DCM-120LS-P-HC	0.12	0.11	0.09	391	0.1	10.43

* Температура воздуха 32 °C, воды 21 °C




DCM-120LS-P-NC

Hoshizaki. Автоматический диспенсер дроблёного льда

Воздушное охлаждение. Интерфейс связи: Хладагент R290

A : Впускное отверстие для воды, B : Дренажное отверстие, Диаметр ф30, Длина 1000, C : Длина 2700

Производительность в сутки: 120 кг

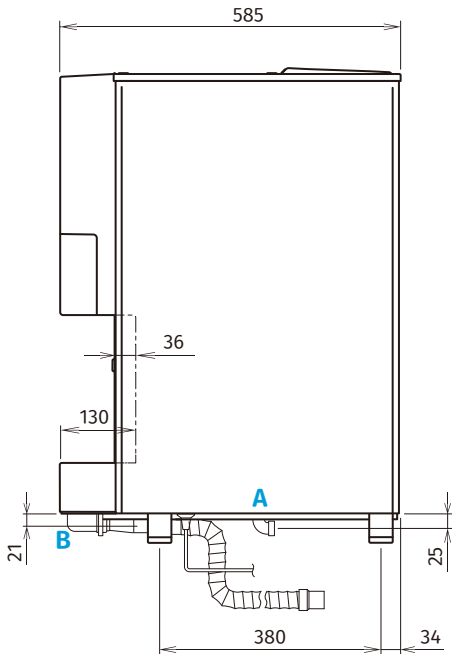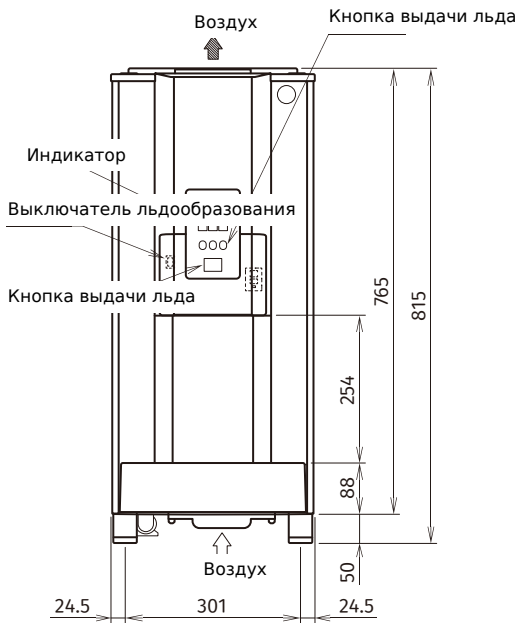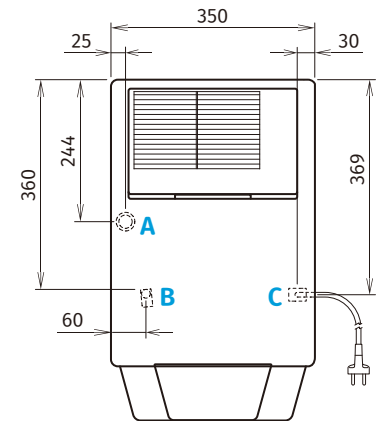

Основные характеристики

Габариты: 350 (шир.) x 585 (глуб.) x 815 (выс.) мм

Установочные размеры: 650 (шир.) x 735 (глуб.) x 965 (выс.) мм

Запас льда: 4 кг

Масса (нетто/брутто): 44 кг / 48 кг

Упаковка: картонная коробка 464 (шир.) x 641 (глуб.) x 872 (выс.) мм

Хладагент: R290

Материал корпуса: пластик (бока, днище), литой ABS

Намораживающий узел: нержавеющий барабан с наружной навивкой трубок хладагента

Электрические параметры

Напряжение сети: однофазное 220-240 В

Ток: 2,4 А / 10 А (максимальный ток)

Мощность питания: 0,60 кВт (3 А)

Условия работы

Температура воздуха: 5-40 °C

Температура воды на входе: 5-35 °C

Давление воды: 0,5-7,8 бар

Диапазон напряжения: номинальное ±6 %

* Изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид без уведомления. Смотрите заводской табличкой и руководством пользователя.