



ВОЗД. охлаждение

FM-120KS-50-NC

137kg



°, .

нет

.

°, , нет

себестоимость льда 50–65% от кубикового.

°После сбоя воды или света машина сама продолжает работу.

°R290, .

°Умный контроль цикла — максимум производительности без настройки.

°Мониторинг узлов упрощает обслуживание и замену деталей.

°Съёмный фильтр промывается самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.

°Закрытый цикл льдообразования, сертификация HACCP.

°Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.



Форма льда



FM: чешуйчатый лёд FM-N: гранулированный лёд

Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)		
	10°C/10°C*	21°C/15°C	32°C/21°C
FM-120KS-50-NC	137	119	88
FM-120KS-50-NCN	118	104	86

* температура воздуха/воды при испытании

Гарантия

Гарантия на машину и бункер
Гарантия 2 г., на компрессор гарантия 3 г., (воздушный фильтр замена расходников вне гарантии .)




Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
FM-120KS-50-NC	0.14	0.13	0.1	353	0.108	9.63
FM-120KS-50-NCN	0.14	0.13	0.1	353	0.11	9.85

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 137kg

A : подвод воды B: слив R3/4", G3/4", C : ввод питания AC (10 A)

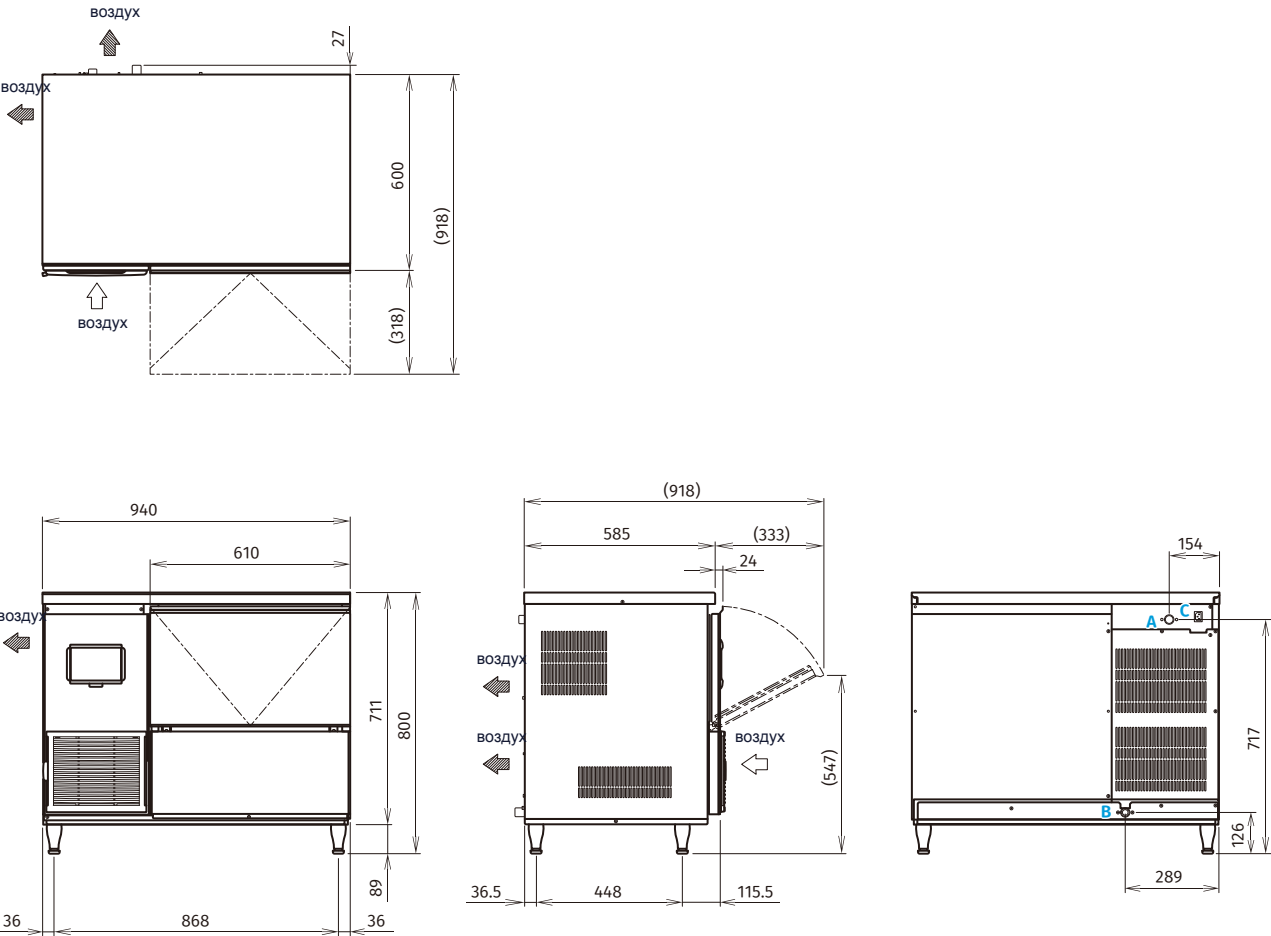

Производительность льда: 137kg

Основные параметры

Габариты: 940(Ш)×600(Г)×800(В)mm

Место для установки: 1240(Ш)×750(Г)×950(В)mm

Вместимость бункера: 57kg

Вес (нетто/брутто) : 72kg/88kg

Упаковка: коробка 1046(Ш)×706(Г)×887(В)mm

Хладагент: R290 85g

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенератор барабан из нерж. стали с обвитой трубкой
охлаждения

панель:

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 2.2A/Ток: 8.8A

Мощность 0.53KVA(2.2A)
подключения:

Условия работы

Температура среды: 5~40°C

Температура воды: 5~35°C

Давление воды: 0.5~8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.