



импорт (Великобритания) ВОЗД. охлаждение

FM-300AKE-SB+B-301SA


320kg



- Единственный в отрасли углеволоконный подшипник шнека — надёжнее роликовых: не требует смазки, нет риска утечек масла.
- Лёд прессуется шнеком без цикла оттайки и остатков воды — себестоимость льда 50–65% от кубикового.
- После сбоя воды или света машина сама продолжает работу.
- Фирменный шнек предотвращает накипь и наросты в барабане.
- Умный контроль цикла — максимум производительности без настройки.
- Мониторинг узлов упрощает обслуживание и замену деталей.
- Съёмный фильтр чистится самостоятельно; уход продлевает срок службы и расходы на сервис.
- Закрытый цикл льдообразования, сертификация HACCP.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.



Форма льда

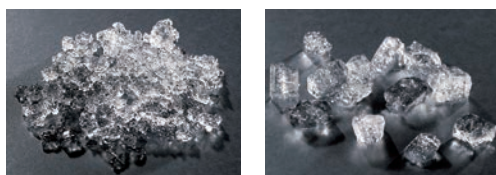

FM: чешуйчатый лёд FM-N: гранулированный лёд

Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)		
	10°C/10°C*	21°C/15°C	32°C/21°C
FM-300AKE-SB	320	260	200
FM-300AKE-N-SB	270	225	180

* температура воздуха/воды при испытании

Гарантия

Гарантия на машину и бункер — 2 года, на компрессор — 3 года.
(панели корпуса, фильтры и другие расходники — замена гарантией не покрывается.)




Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
FM-300AKE-SB	0.35	0.29	0.23	1000	0.12	12.0
FM-300AKE-N-SB	0.30	0.26	0.21	1000	0.12	13.33

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 320kg

A : подвод воды G3/4", **B** : слив R3/4", **C** : слив бункера 3/4" FTP, **D** : ввод питания AC (10 A)

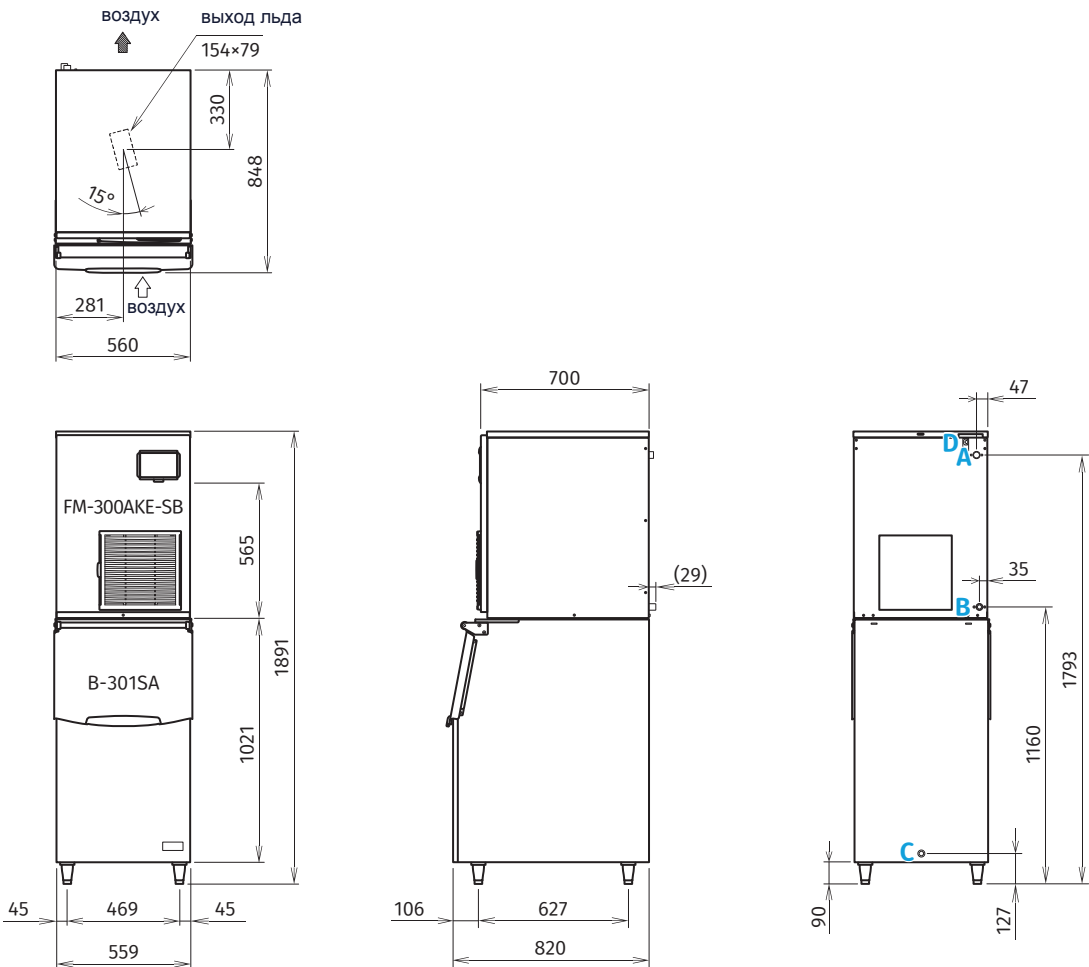

Производительность льда: 320kg

Основные параметры	
Габариты:	560(Ш)×820(Г)×1891(В)mm
Место для установки:	860(Ш)×970(Г)×2491(В)mm
Вместимость бункера:	144kg
Вес (нетто/брутто) :	80kg/87kg бункер 37/49 кг
Упаковка:	машина: коробка 665(Ш)×820(Г)×950(В) мм бункер: коробка 655(Ш)×924(Г)×1138(В) мм
Хладагент:	R404A 460g
Материал корпуса:	нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)
Льдогенерирующая панель:	барабан из нерж. стали с обвитой трубкой охлаждения

Электрические параметры	
Напряжение сети:	1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Ток:	5. 8A/ 19A
Мощность подключения:	1. 66KVA(7. 2A)

Условия работы	
Температура среды:	5~40℃
Температура воды:	5~35℃
Давление воды:	0.5~8bar
Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±10%	

Варианты компоновки модульных льдогенераторов			
B-301SA	B-501SA	B-801SA	B-801SA

* Производитель может менять характеристики без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.