



импорт
(Великобритан
ия)

ВОЗД. охлаждение

FM-480AKE-SB+B-30ISA


500kg



- Единственный в отрасли углеволоконный подшипник шнека — надёжнее роликовых: не требует смазки, нет риска утечек масла.
- Лёд прессуется шнеком без цикла оттайки и остатков воды — себестоимость льда 50–65% от кубикового.
- После сбоя воды или света машина сама продолжает работу.
- Фирменный шнек предотвращает накипь и наросты в барабане.
- Умный контроль цикла — максимум производительности без настройки.
- Мониторинг узлов упрощает обслуживание и замену деталей.
- Съёмный фильтр чистится самостоятельно; уход продлевает срок службы и расходы на сервис.
- Закрытый цикл льдообразования, сертификация HACCP.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.



Форма льда



FM: чешуйчатый лёд FM-N: гранулированный лёд

Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)		
	10°C/10°C*	21°C/15°C	32°C/21°C
FM-480AKE-SB	500	425	325
FM-480AKE-N-SB	430	360	290

* температура воздуха/воды при испытании

Гарантия

Гарантия на машину и бункер — 2 года,
на компрессор — 3 года.
(панели корпуса, фильтры и другие расходники
— замена гарантией не покрывается.)




Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
FM-480AKE-SB	0.53	0.455	0.355	1650	0.11	12.18
FM-480AKE-N-SB	0.46	0.39	0.32	1650	0.11	13.66

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 500kg

A : подвод воды G3/4", B: слив R3/4", C: слив бункера 3/4" FTP, D: ввод питания AC (10 A)

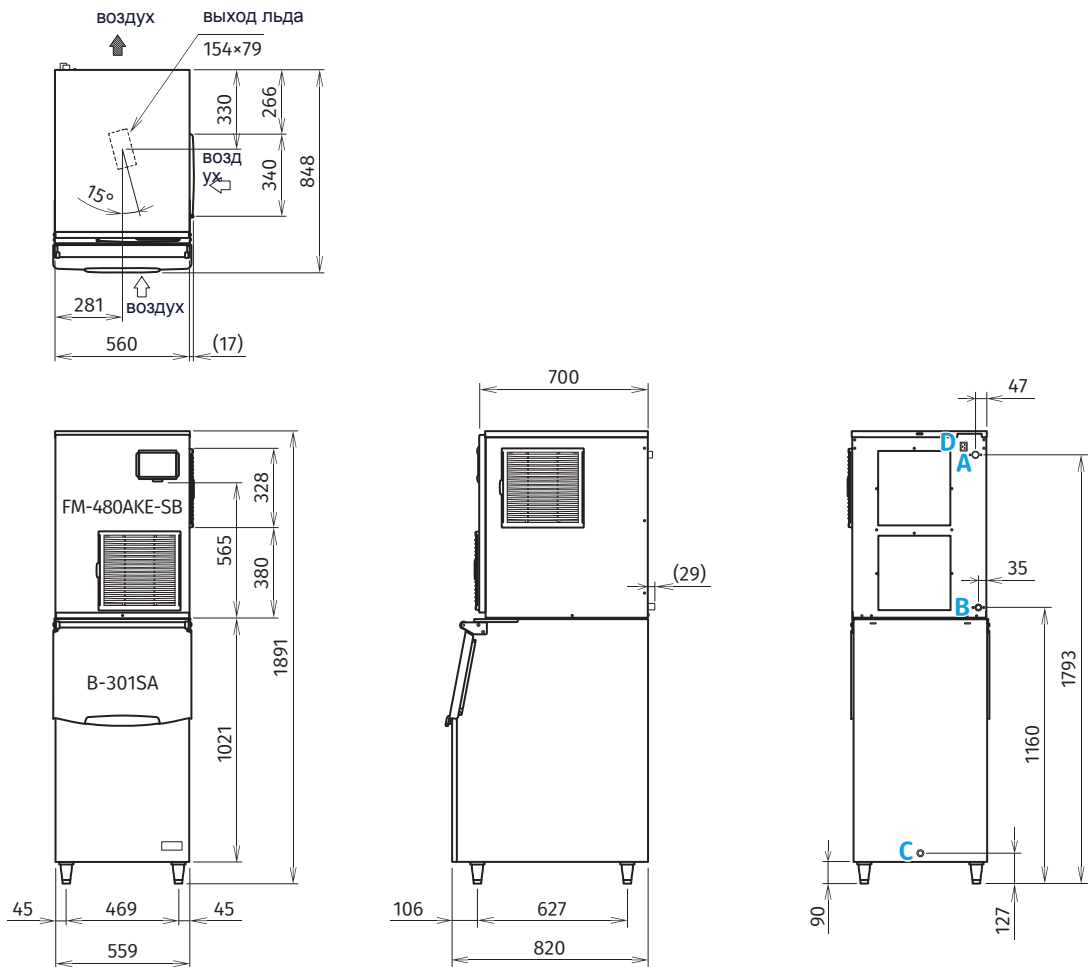

Производительность льда: 500kg

Основные параметры	
Габариты:	560(Ш)×820(Г)×1891(В)mm
Место для установки:	860(Ш)×970(Г)×2491(В)mm
Вместимость бункера:	144kg
Вес (нетто/брутто):	95kg/102kg бункер 37/49 кг
Упаковка:	машина: коробка 665(Ш)×820(Г)×950(В) мм бункер: коробка 655(Ш)×924(Г)×1138(В) мм
Хладагент:	R404A 600g
Материал корпуса:	нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)
Льдогенерирующая панель:	барабан из нерж. стали с обвитой трубкой охлаждения

Электрические параметры	
Напряжение сети:	1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Ток:	8. 4A/ 43A
Мощность подключения:	2. 7KVA(11. 7A)

Условия работы	
Температура среды:	5~40°C
Температура воды:	5~35°C
Давление воды:	0.5~8bar
Диапазон напряжения:	номинальное напряжение ±10%

Варианты компоновки модульных льдогенераторов			
B-301SA	B-501SA	B-801SA	B-801SA

* Производитель может менять характеристики без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.