



L: агрегат слева

R: агрегат справа



(сторона выкладки)



(сторона выкладки)

HNC-120BC-L-B

- Панорамное стекло 180° мгновенно притягивает взгляд
- Идеальная температура хранения: +5 °C
- Стабильное двустороннее охлаждение, равномерный холод; конвекция сохраняет влагу и свежесть продуктов
- Высота витрины всего 270 мм — идеально для рабочего стола
- Проём дверцы 150 мм — удобно доставать продукты
- Двусторонний коврик для продуктов: переверните его, чтобы охладить продукты сильнее
- Наклонное дно — выигрышная выкладка
- Нескользящий верх — можно ставить посуду
- Скруглённые углы, наклон и слив — лёгкая уборка
- Съёмные раздвижные дверцы — простой уход



Размеры / объём

Полезный объём: 30L

Габариты: W1200×D345×H270mm

Внутренние размеры: W845×D288×H157mm

Дверц стеклодвери W435×H172mm×2

Упако коробка+ W1280×D415×H465mm

Вес (нетто/брутто : 32kg/43kg)

Основные параметры

Рабочая температура: около 5 °C

Хладагент: R134a/150g

Материал корпуса: прозрачное стекло, ABS, ПВХ

Материал камеры: прозрачное стекло, ABS, нерж. сталь

Вспениватель изоляции: HFO-1233zd(E)

Система охлаждения: конвекционное охлаждение

Система оттаивания: нет

Конденсатор: трубчатый (верх), панельно-трубчатый (низ)

Условия работы: среда 10...30 °C / напряжение ±6%

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Кабель питания: 2.4m

Потребление энергии: 2.26kWh/24h

Номинальный ток: 0.8A/ 4A

Номинальная мощность: 90W

Гарантия

1 год с даты начала гарантии.


(панели корпуса, фильтры

замена расходников гарантией не покрывается.)




HNC-120BC-L-B Ш 1200mm

вид фронт

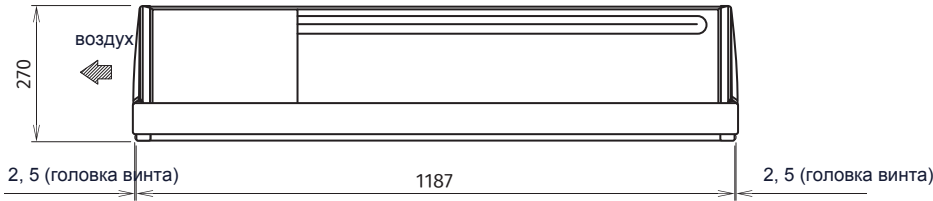


вид зад


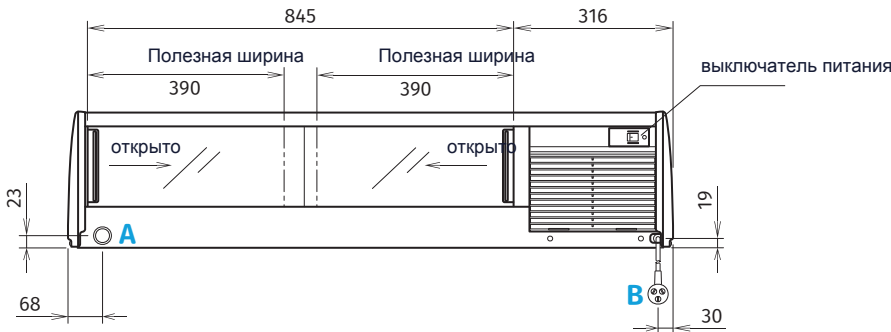


A : слив Ø33 мм, B : кабель питания 2400 мм

вид сверху

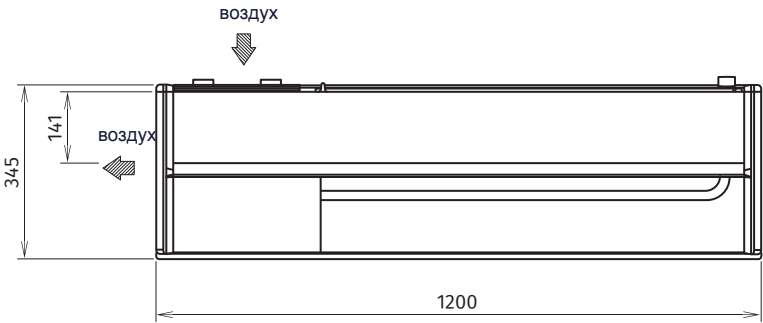

вид бок



* Производитель может менять характеристики без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.