



冷蔵

HR-128MC-G

- ° 920L
- ° размеры: Ш 1200×Г 850×В 1990mm
- ° Диапазон температур: охлаждение $-2...+12^{\circ}\text{C}$
- ° Корпус из нерж. стали: долгий срок службы, лёгкий ремонт
- ° Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- ° ЕС-вентилятор камеры: экономичный и тихий; охлаждение до 55% быстрее прежних моделей — для загруженных заведений
- ° Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- ° Принудительное испарение конденсата — без монтажа слива
- ° Цельная теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- ° Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон».
- ° Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

Размеры / объём

Полезный объём: 920L
Внешние размеры: W1200×D850×H1990(-2020)mm
Внутренние размеры: W1096×D646×H1484mm
Размер проёма двери: W488×H692mm
Упаковка: коробка W1260×D970×H2120mm
Вес: 154kg/165kg

Основные параметры

Диапазон температур: $-2...+12^{\circ}\text{C}$
Хладагент: R290/100g
Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха
Материал корпуса: нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ), двойное стекло с теплоотражающей плёнкой (дверь)
Материал камеры: нержавеющая сталь
Вспениватель изоляции: циклопентан
Система оттаивания: нагреватель
Управление оттаиванием: микропроцессорное управление
Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм
Полки: 6 шт.
Условия работы: среда $5...38^{\circ}\text{C}$ / напряжение $\pm 6\%$

Электрические параметры






Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Потребление энергии: 4.85kWh/24h
Номинальный ток: 2.4A
Номинальная мощность: 395W

Сертификация



Полезный объём: 920L
HR-128MC-G

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

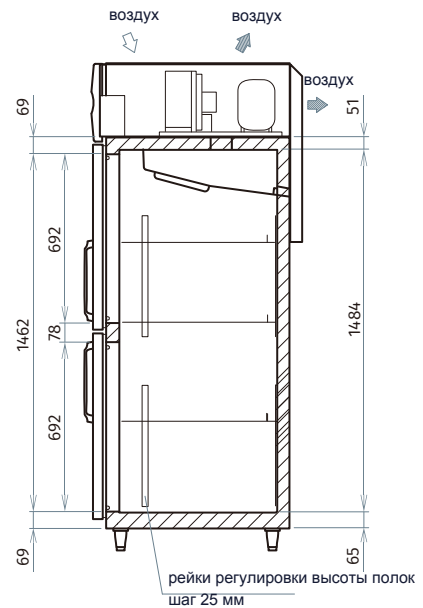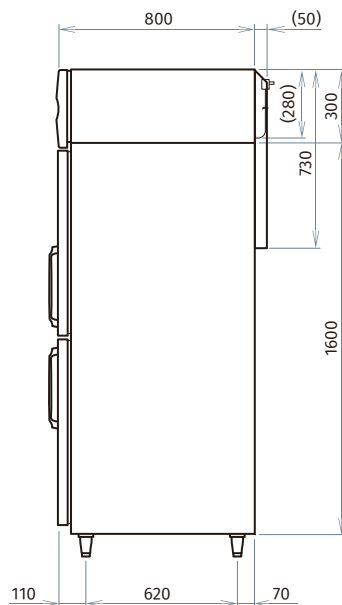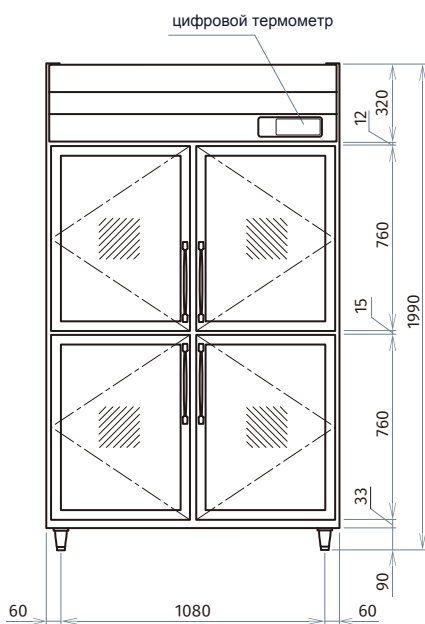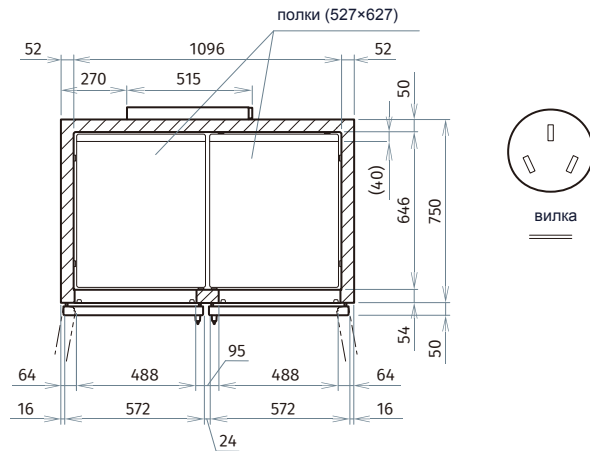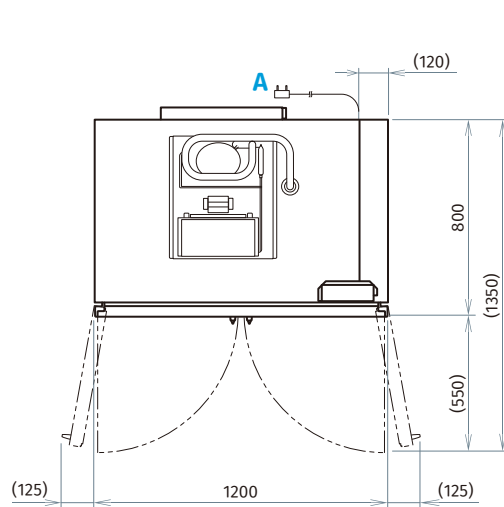

Полезный объем: 920L
HR-128MC-G

на заказ

- ☐ слив из камеры
- ☐ направляющие для противней
- ☐ без средней стойки
- ☐ сквозные двери
- ☐ доп. полки
- ☐ испаритель снизу
- ☐ глубина 800, слив
- ☐ глубина 650, испаритель снизу
- ☐ крюки для туш
- ☐ LED-подсветка
- ☐ камера из нерж. стали
- ☐ стойки полной высоты
- ☐ длинные двери
- ☐ замок
- ☐ другой цвет
- ☐ комбинация дверей
- ☐ высокие ножки
- ☐ ролики

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников вне гарантии)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.