



HR-78MC-G

- : 500L
- размеры: Ш 700×Г 850×В 1990mm
- Диапазон температур: охлаждение $-2...+12^{\circ}\text{C}$
- Корпус из нерж. стали: долгий срок службы, лёгкий ремонт
- Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- ЕС-вентилятор камеры: экономичный и тихий; охлаждение до 55% быстрее прежних моделей — для загруженных заведений
- Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- Принудительное испарение конденсата — без монтажа слива
- Цельная теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон».
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

Размеры / объём

Полезный объём:	500L
Внешние размеры:	W700×D850×H1990(-2020)mm
Внутренние размеры:	W596×D646×H1484mm
Размер проёма двери:	W580×H692mm
Упаковка:	коробка W760×D970×H2120mm
Вес:	105kg/125kg

Электрические параметры

Напряжение питания:	1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Потребление энергии:	3.41kWh/24h
Номинальный ток:	2.4A
Номинальная мощность:	395W

Основные параметры






Диапазон температур:	$-2\sim+12^{\circ}\text{C}$
Хладагент:	R290/100g
Система охлаждения:	принудительная циркуляция воздуха
Материал корпуса:	нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ), двойное стекло с теплоотражающей плёнкой (двери)
Материал камеры:	нержавеющая сталь
Вспениватель изоляции:	циклопентан
Система оттаивания:	нагреватель
Управление оттаиванием:	микропроцессорное управление
Опоры:	пластик, регулировка 90–120 мм
Полки:	3 шт.
Условия работы:	среда $5...38^{\circ}\text{C}$ / напряжение $\pm 6\%$

Сертификация



Полезный объём: 500L
HR-78MC-G

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

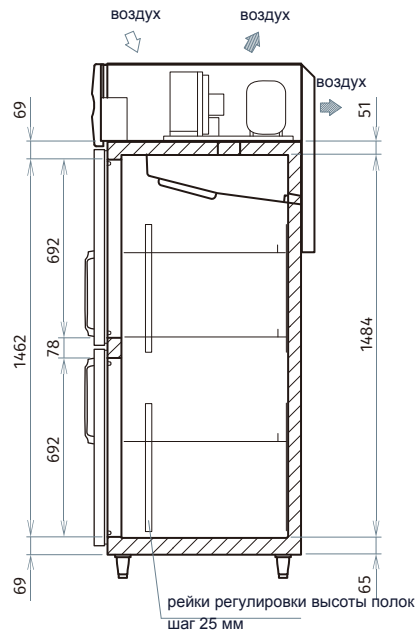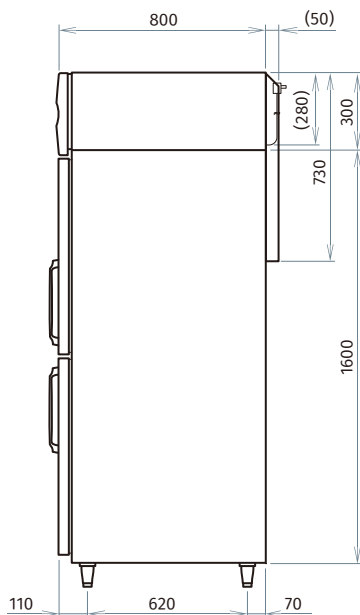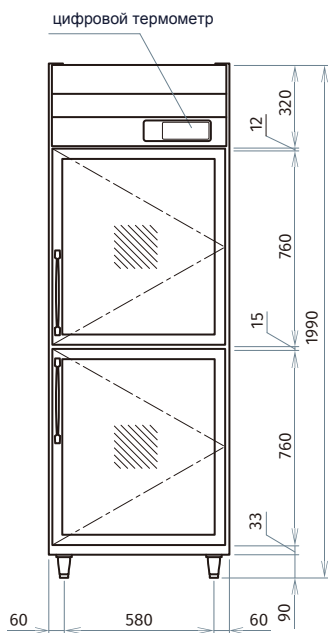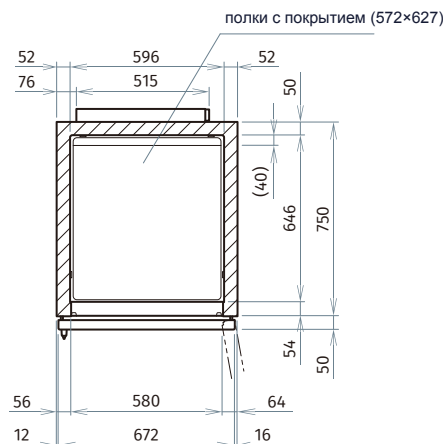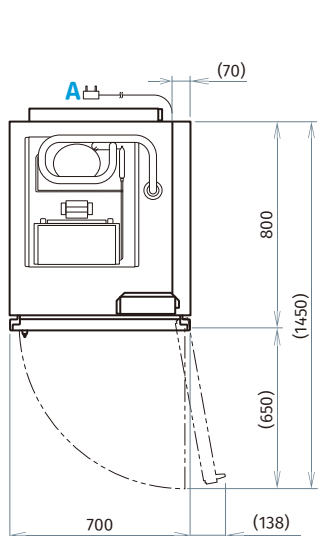

Полезный объем: 500L
HRE-78MC-G

на заказ

- ☐ слив из камеры
- ☐ направляющие для противней
- ☐ стойки полной высоты
- ☐ гастроёмкость и GN
- ☐ сквозные двери
- ☐ испаритель снизу
- ☐ глубина 800, слив
- ☐ глубина 650, испаритель снизу
- ☐ доп. полки
- ☐ крюки для туш
- ☐ камера из нерж. стали
- ☐ LED-подсветка
- ☐ длинные двери
- ☐ замок
- ☐ другой цвет
- ☐ открывание влево
- ☐ высокие ножки
- ☐ ролики

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников вне гарантии)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.