



Интерфейс связи: Воздушное охлаждение

IM-100B


Производительность в сутки: 112 кг

- Лёд плотный и твердый, нетко разделение, в соответствии с требованиями к льду для напитков.
- Полностью закрытый водяной контур исключает попадание посторонних частиц — замораживание идёт без загрязнения.
- При замораживании разбрызгиванием примеси сами уходят из воды, лёд получается чистым, прозрачным и плотным.
- В процессе замораживания лёд постоянно обжимается стенками камеры, становится холоднее, тверже и медленнее тает.
- Интеллектуальная система управления сама оптимизирует энергозатраты при замораживании и снижает издержки.
- Вставной воздушный фильтр спереди покупатель обслуживает сам. Своевременное обслуживание фильтра продлевает срок службы машины и снижает частоту и стоимость сервисного ремонта.
- Получен сертификат HACCP для льдогенераторов пищевого класса — выше гарантия пищевой безопасности.
- Электронный дисплей: отклонения в работе машины и неисправности видны сразу.
- Легко в обслуживании.


Производительность



Форма льда



Стандартный размер



-23: размер M

Гарантия

Гарантия на льдогенератор в сборе и бункер в сборе — 2 года, на компрессор льдогенератора — 3 года со дня начала гарантии. (наружные панели, воздушный фильтр и прочие расходные элементы, замена которых в гарантию не входит.)



Производительность

	Выход льда за 24 часа (кг)			Лёд	Средний выход льда за цикл	
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		Время (мин)*	Средний выход льда за цикл (кг/шт.)
IM-100B	100/112 *2	98/108	81/88	L	28	1.8/80
IM-100B-23	90/96	88/92	73/78	M	25	1.3/80

Hoshizaki, серия IM. M


*1 Температура помещения / температура воздуха в помещении *2 Сопло 5 мм / 15 мм *3 Температура воздуха 21 °C, воды 15 °C

Энергоэффективность замораживания

	Расход воды за 24 часа (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-100B	0.41	0.21	0.17	680	0.193	18.55
IM-100B-23	0.45	0.24	0.22	680	0.282	20.92

* Температура воздуха 32 °C, воды 21 °C

A : Вход воды, шланг длиной 2300, внутренняя резьба G1/2"; Слив, внутренний диаметр $\varnothing 22$ мм Ввод питания перем. тока (10 А)

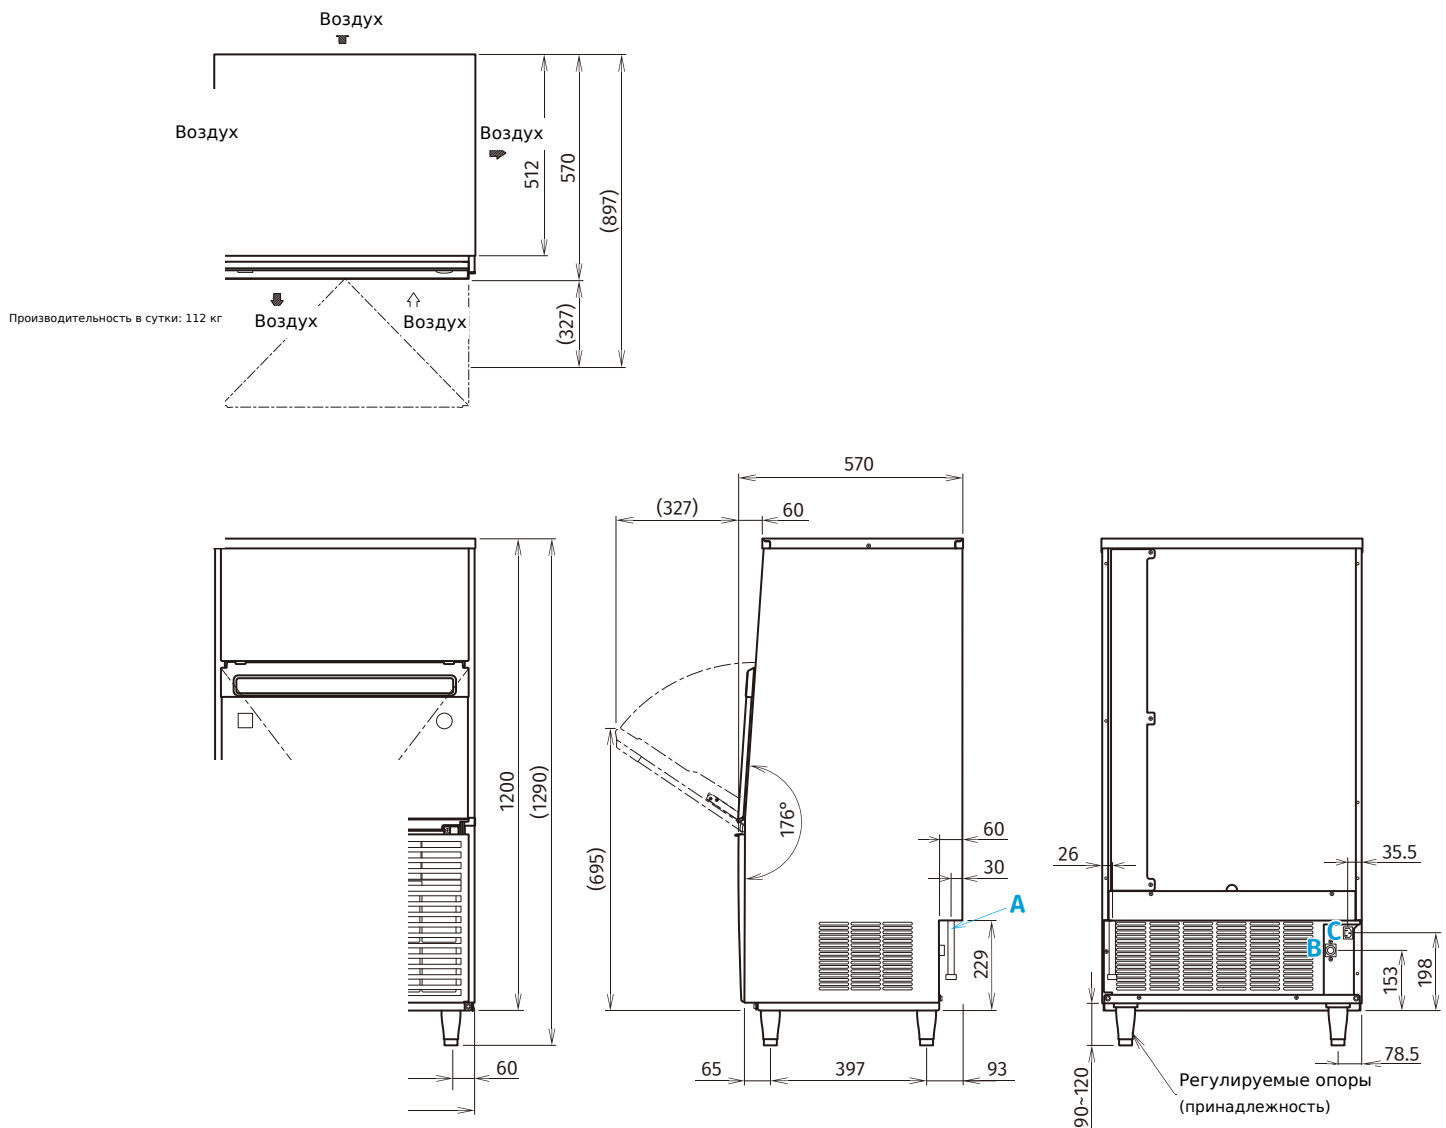

Hoshizaki, серия IM. Моноблочный льдогенератор кубикового льда

Основные характеристики

Габариты: 660 (шир.) × 570 (глуб.) × 1200+90 (выс.) мм
 Установочные размеры: 660 (шир.) × 570 (глуб.) × 1350+90 (выс.) мм
 Запас льда: 52 кг
 Масса (нетто/брутто): 76 кг / 95 кг
 Упаковка : картон 760 (шир.) × 660 (глуб.) × 1370 (выс.) мм
 Хладагент: R404A / 400 г
 Материал корпуса: нержавеющая сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)
 Намораживающая плита: лужёный материал

Электрические параметры

Напряжение сети однофазное 220–240 В
 Ток: 4,8 А / 4,8 А
 Пусковой ток:
 Мощность нагрева: 5,5 кВт (6,4 А)

Условия работы

Температура воздуха: 1–40 °C
 Температура воды на входе: 5–35 °C
 Давление воды: 0,7–7,8 бар
 Диапазон напряжения: номинальное ±6 %

* Изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид без уведомления. Смотрите заводской табличкой и руководством пользователя.