



автомойка интерфейс связи возд. охлаждение

IM-100BZ



99kg



- Плотный твёрдый лёд с чёткой формой — для любых напитков.
- Полностью закрытый водяной контур — никаких загрязнений при льдообразовании.
- Распыление воды отводит примеси — сырьё для льда чистое, поэтому лёд прозрачный и плотный.
- Лёд уплотняется в камере, становится холоднее и твёрже — тает медленнее.
- Умное управление снижает энергозатраты на каждый цикл.
- Мойка водяного контура в стандарте — безопасный и чистый лёд.
- Фронтальный фильтр легко снять и промыть самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.
- Сертификация HACCP — гарантированная пищевая безопасность.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.



Форма льда



стандарт: размер L -23: M размеры

Гарантия

Гарантия на машину — 2 года, на компрессор — 3 года с даты начала гарантии. (панели корпуса, фильтры и расходники — замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			лёд размеры	Средний объём льда за цикл		Средний объём льда за цикл
	10°C/10°C* ¹	21°C/15°C	32°C/21°C		Время (мин)*	з	
IM-100BZ	88/99 ^{*2}	88/97	73/79	L	28		1.8/80

*¹ температура воздуха/воды при испытаниях *

² отверстие льда Ø5/15 мм *воздух 21 °C, вода 15 °C


Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-100BZ	0.41	0.21	0.17	680	0.215	20.66

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 99kg

A : подвод — шланг 2300 мм, G1/2" **B**: слив Ø22 мм вн. резьба, **C** : ввод питания AC (10 A)

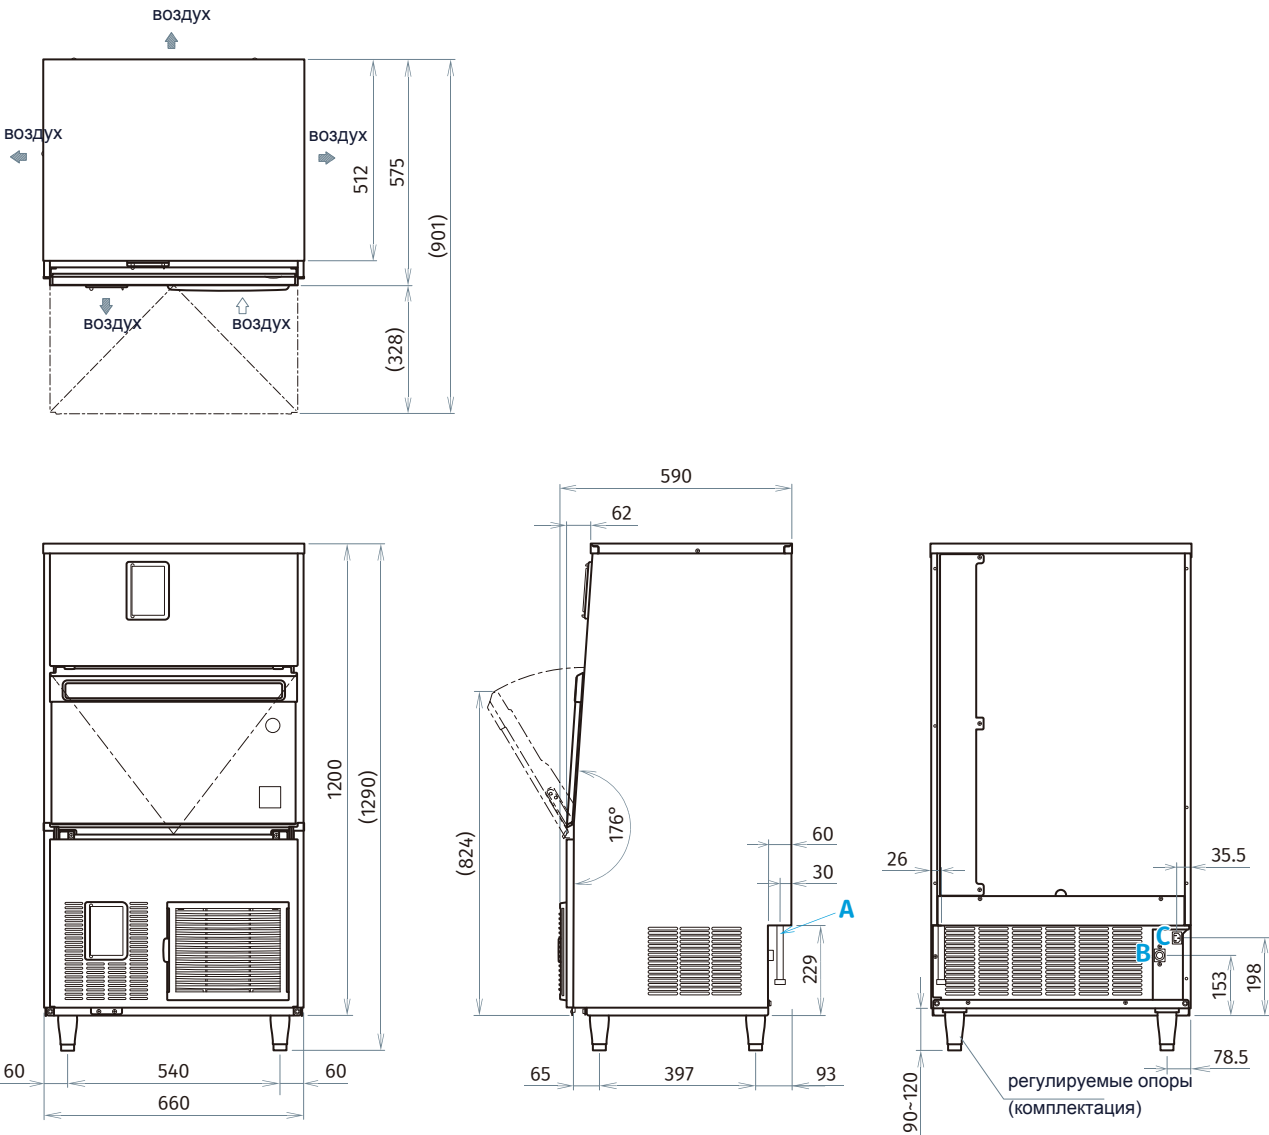

Производительность льда: 99kg

Основные параметры	
Габариты:	660(Ш)×590(Г)×1200+90(В)mm
Место для установки:	960(Ш)×590(Г)×1350+90(В)mm
Вместимость бункера:	52kg
Вес (нетто/брутто):	76kg/95kg
Упаковка:	коробка 760(Ш)×680(Г)×1379(В)mm
Хладагент:	R404A/400g
Материал корпуса:	нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)
Льдогенерирующая панель:	пужёный материал
Комплектование, совок для льда, опоры, монтажный комплект	

Электрические параметры	
Напряжение сети:	1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Ток:	4. 8А/Ток: 18. 4А
Мощность подключения:	1. 53KVA(6. 4А)

Условия работы	
Температура среды:	1~40°C
Температура воды:	5~35°C
Давление воды:	0.7~7.8bar
Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%	

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.