



можно под-автомойка T столешницу S интерфейс связи S возд. охлаждение S

IM-100CNSZ



95kg



- Плотный твёрдый лёд с чёткой формой — для любых напитков.
- Полностью закрытый водяной контур — никаких загрязнений при льдообразовании.
- Распыление воды отводит примеси — сырьё для льда чистое, поэтому лёд прозрачный и плотный.
- Лёд уплотняется в камере, становится холоднее и твёрже — тает медленнее.
- Умное управление снижает энергозатраты на каждый цикл.
- Мойка водяного контура в стандарте — безопасный и чистый лёд.
- Фронтальный фильтр легко снять и промыть самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.
- Сертификация HACCP — гарантированная пищевая безопасность.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу



Форма льда



стандарт: размер L -25: S размеры

Гарантия

Гарантия на машину — 2 года, на компрессор — 3 года с даты начала гарантии. (панели корпуса, фильтры и расходники — замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			лёд размеры	Средний объём льда за цикл		Средний объём льда за цикл
	10°C/10°C* ¹	21°C/15°C	32°C/21°C		Время (мин)*	з	
IM-100CNSZ	85/95 ^{*2}	83/93	73/84	L	29		1.8/80
IM-100CNSZ-25	83/91	72/83	68/75	S	28		1.43/99

*¹ температура воздуха/воды при испытании *

² отверстие льда Ø5/15 мм *³воздух 21 °C, вода 15 °C

Энергоэффективность льда





	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-100CNS	0.42	0.20	0.18	630	0.214	18.0
IM-100CNSZ-25	0.41	0.36	0.32	630	0.427	20.16

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 95kg

A : подвод воды B(низ) Rc3/4" G3/4",

C : кабель питания 2000 мм

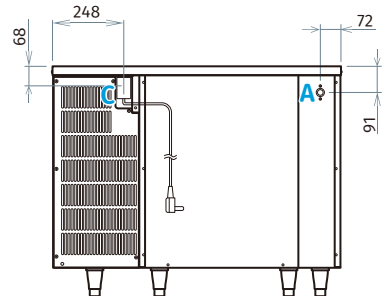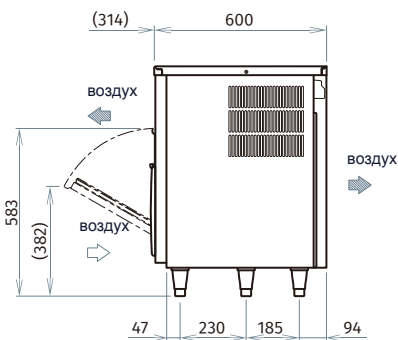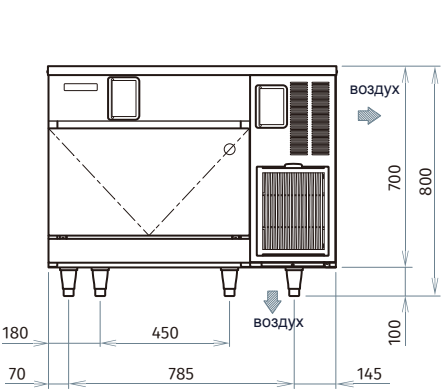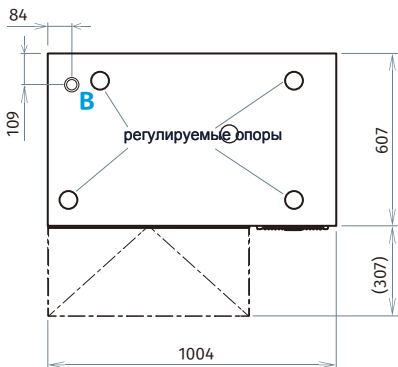

Производительность льда: 95kg

Основные параметры

Габариты: 1004(Ш)×600(Г)×700+100(В)mm

Место для установки: 1304(Ш)×750(Г)×850+100(В)mm

Вместимость бункера: 38kg

Вес (нетто/брутто) : 77kg/88kg

Упаковка: коробка 1110(Ш)×700(Г)×875(В)mm

Хладагент: R134a/290g

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерирующая панель: лакированный материал

Комплектация: руководство, совок для льда, опоры, монтажный комплект

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 4.1А/Ток: 19А

Мощность 1. 28KVA(5. 5А) подключение:

Условия работы

Температура среды: 1~40°C

Температура воды: 5~35°C

Давление воды: 0.7~8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.