



Интерфейс связи: Воздушное охлаждение

IM-130B

Производительность в сутки: 126 кг




- Лёд плотный и твердый, нетко разделение, в соответствии с требованиями к льду для напитков.
- Полностью закрытый водяной контур исключает попадание посторонних частиц — замораживание идёт без загрязнения.
- При замораживании разбрызгиванием примеси сами уходят из воды, лёд получается чистым, прозрачным и плотным.
- В процессе замораживания лёд постоянно обжимается стенками камеры, становится холоднее, тверже и медленнее тает.
- Интеллектуальная система управления сама оптимизирует энергозатраты при замораживании и снижает издержки.
- Вставной воздушный фильтр спереди покупатель обслуживает сам. Своевременное обслуживание фильтра продлевает срок службы машины и снижает частоту и стоимость сервисного ремонта.
- Получен сертификат HACCP для льдогенераторов пищевого класса — выше гарантия пищевой безопасности.
- Электронный дисплей: отклонения в работе машины и неисправности видны сразу.
- Легко в обслуживании.


Производительность



Форма льда



Стандартный размер



-23: размер M

Гарантия

Гарантия на льдогенератор в сборе и бункер в сборе — 2 года, на компрессор льдогенератора — 3 года со дня начала гарантии. (наружные панели, воздушный фильтр и прочие расходные элементы, замена которых в гарантию не входит.)



Производительность

	Выход льда за 24 часа (кг)			Лёд	Средний выход льда за цикл	
	10°C/10°C ^{*1}	21°C/15°C	32°C/21°C		Время (мин)*	Средний выход льда за цикл (кг/шт.)
IM-130B	120/126 ^{*2}	116/125	90/100	L	23	1.8/80
IM-130B-23	100/106	96/102	80/88	M	23	1.3/80

Hoshizaki, серия IM, M


^{*1} Температура помещения / температура воздуха в помещении ^{*2} Соленоид 5 мм / 15 мм [‡] Температура воздуха 21 °C, воды 15 °C

Энергоэффективность замораживания

	Расход воды за 24 часа (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-130B	0.50	0.25	0.19	630	0.19	15.12
IM-130B-23	0.53	0.28	0.22	630	0.25	17.18

* Температура воздуха 32 °C, воды 21 °C

A : Вход воды, шланг длиной 2300, внутренняя резьба G1/2"; Слив, внутренний диаметр $\varnothing 22$ мм Ввод питания перем. тока (10 А)

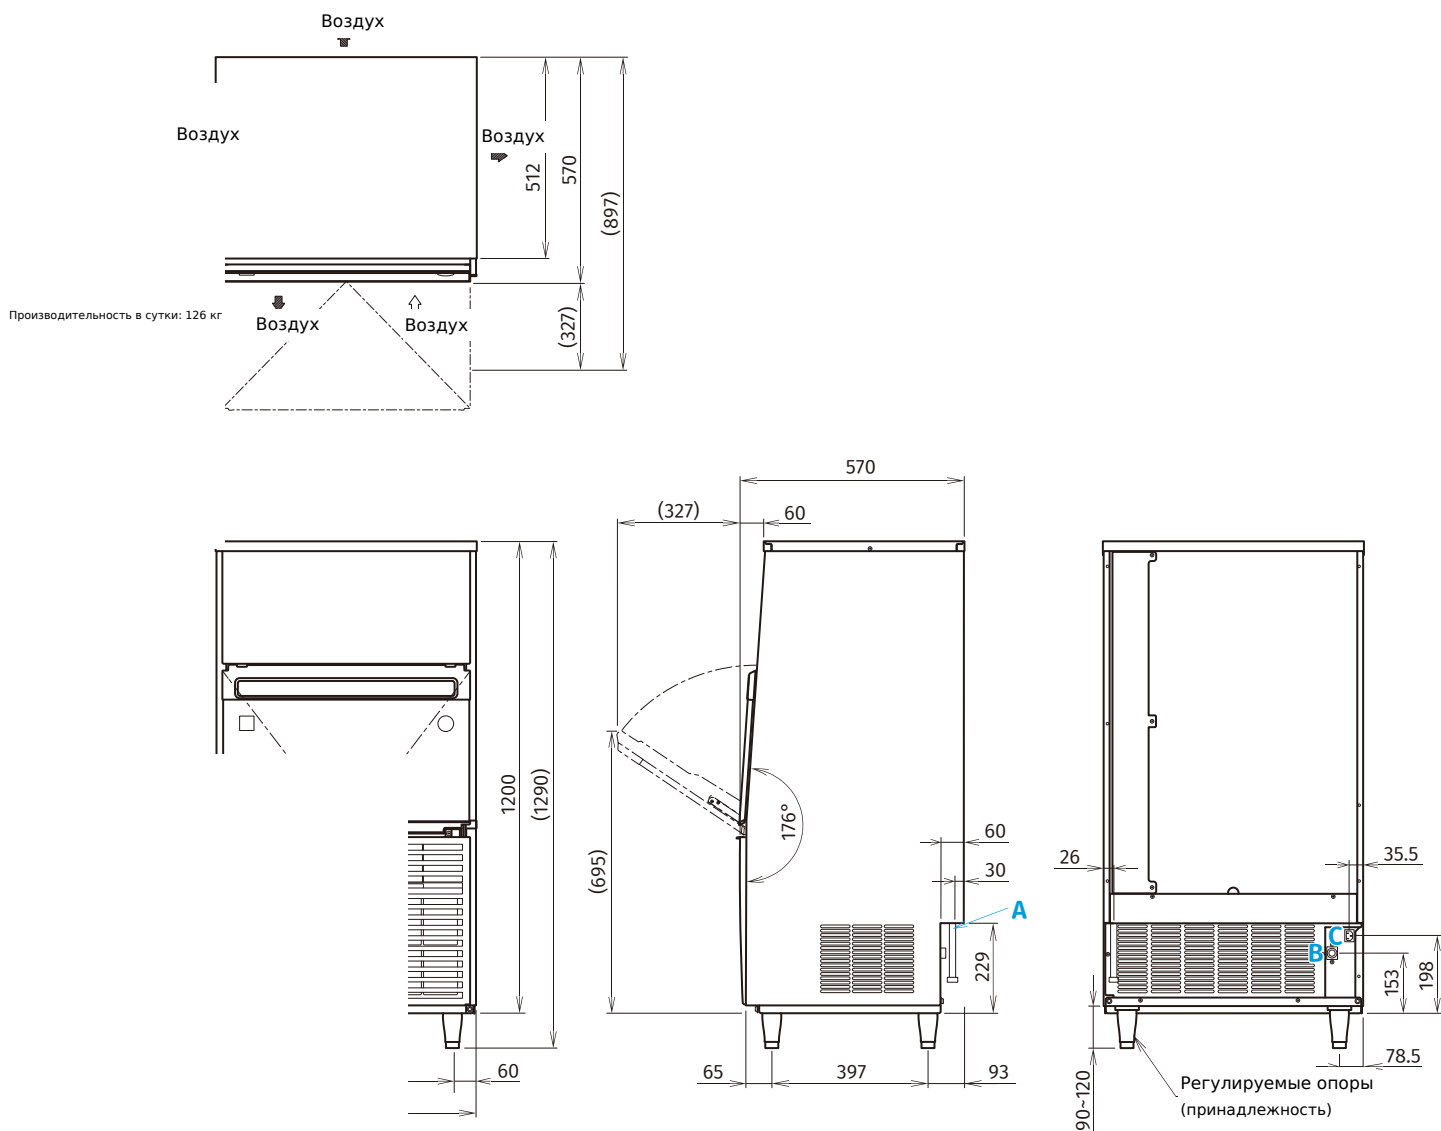

Hoshizaki, серия IM. Моноблочный льдогенератор кубикового льда

Основные характеристики

Габариты: 660 (шир.) × 570 (глуб.) × 1200+90 (выс.) мм Напряжение сети однофазное 220–240 В

Установочные размеры: 660 (шир.) x 570 (глуб.) x 1350+90 (выс.) мм Ток: 4,3 А/пуст. ток

Запас льда: 52 кг

Масса (нетто/брутто): 76 кг / 95 кг

Упаковка : картонная коробка 780x680 (гхшхв) (х 15379x1678 (выс) мм

Хладагент: R404A / 450 г

Материал корпуса: нержавеющая сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Намораживающая плита: лужёный материал

Электрические параметры

Напряжение сети ~~однофазное~~ **трёхфазное** 220-240 В

Ток: 4,3 А/пустовой ток,

Мощность питания: 40 Вт (5,8 А)

Условия работы

Температура воздуха: 1-40 °C

• Температура воды на входе: 5–35 °C

Давление воды: 0,7–7,8 бар

Диапазон напряжения: номинальное $\pm 6\%$

* Изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию без уведомления об этом. Смотрите заводской табличкой и руководством пользователя.