



интерфейс связи возд. охлаждение

IM-220AB+B-30ISA

220kg




- Плотный твёрдый лёд с чёткой формой — для любых напитков.
- Полностью закрытый водяной контур — никаких загрязнений при льдообразовании.
- Распыление воды отводит примеси — лёд чистый, прозрачный, плотный.
- Лёд уплотняется в камере, становится холоднее и твёрже — тает медленнее.
- Умное управление снижает энергозатраты на каждый цикл.
- Фронтальный фильтр легко снять и промыть самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.
- Сертификация НАССР — гарантированная пищевая безопасность.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.


°, .




Форма льда



стандарт:
размер L



-23: M
размеры



-21: XS размеры

Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года,
на компрессор льдогенератора — 3 года.
(панели корпуса, фильтры и другие расходники
— замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			лёд размеры	Средний объём льда за цикл Время (мин)*	Средний объём льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C			
IM-220AB	190/220 *2	180/200	160/175	L	23	3.2/140
IM-220AB-23	170/185	145/170	130/155	M	23	2.38/140
IM-220AB-21	165	160	155	XS	19	2.1/360

*1 температура
воздуха/воды при
испытании *

25mm/15mm, 3mm(-21) *

звоздух21°C, 15°C

Энергоэффективность льда


	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-220AB	0.62	0.31	0.27	950	0.154	13.03
IM-220AB-23	0.35	0.31	0.27	950	0.174	14.71
IM-220AB-21	0.74	0.40	0.39	950	0.252	14.71

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 220kg

A: подвод воды R3/4" G3/4",

C: слив бункера 3/4" FTP, **D:** ввод питания AC (10 A)

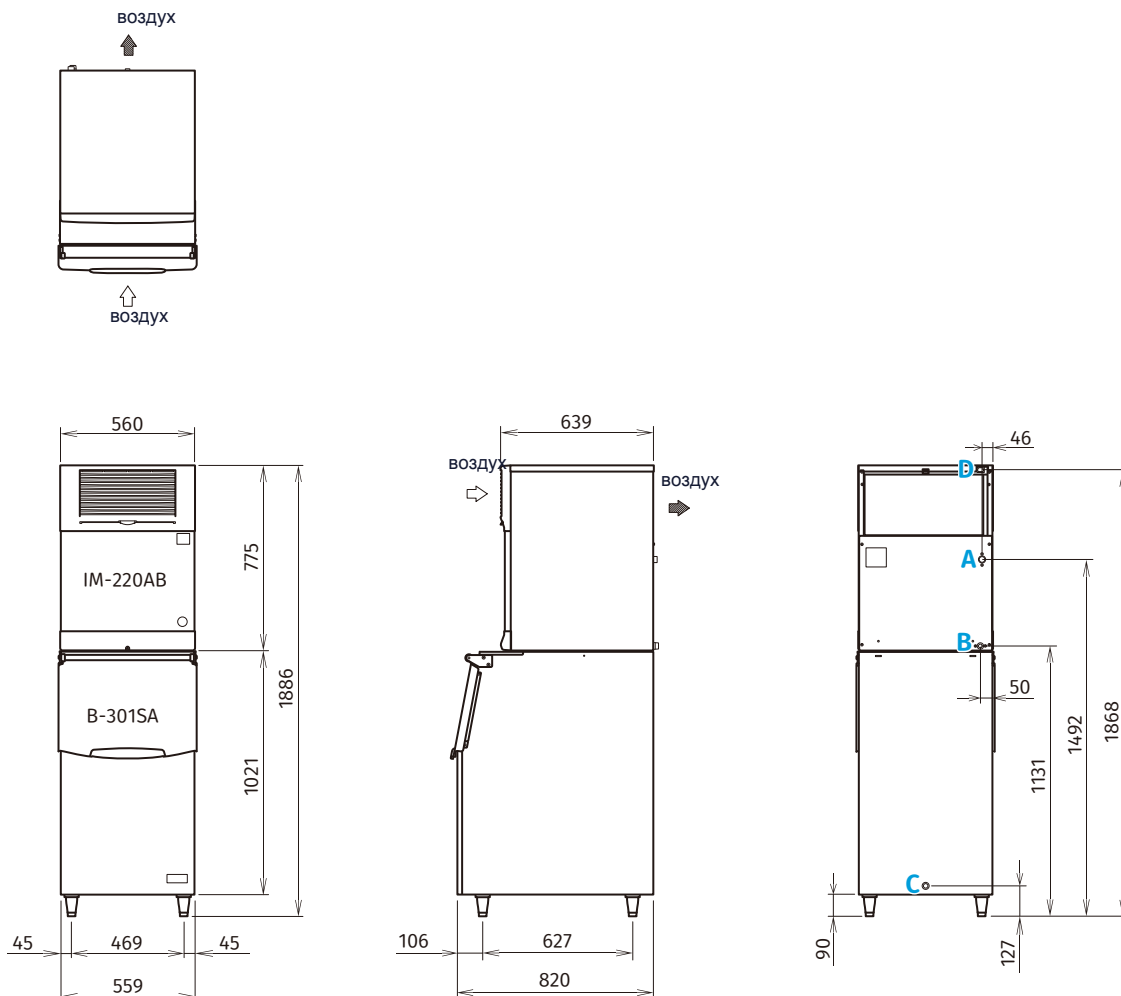

Основные параметры

Габариты: 560(Ш)×820(Г)×1886(В)mm

Место для установки: 560(Ш)×1120(Г)×2186(В)mm

Вместимость бункера: 144kg

Вес (нетто/брутто): 69kg/76kg
бункер 37/49 кг

Упаковка: коробка 644(Ш)×728(Г)×878(В)mm
бункер: коробка 655(Ш)×924(Г)×1138(В) мм

Хладагент: R404A/500g

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерирующий материал

панель:

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 5.3A / Ток: 38A

Мощность подключения: 2.4KVA(10A)

Условия работы

Температура среды: 1~40°C

Температура воды: 5~35°C

Давление воды: 0.7~7.8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

Варианты компоновки модульных льдогенераторов



*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.

Производительность льда: 220kg