



интерфейс связи возд. охлаждение

IM-220AB×2+B-801SA

440kg




- Плотный твёрдый лёд с чёткой формой — для любых напитков.
- Полностью закрытый водяной контур — никаких загрязнений при льдообразовании.
- Распыление воды отводит примеси — лёд чистый, прозрачный, плотный.
- Лёд уплотняется в камере, становится холоднее и твёрже — тает медленнее.
- Умное управление снижает энергозатраты на каждый цикл.
- Фронтальный фильтр легко снять и промыть самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.
- Сертификация НАССР — гарантированная пищевая безопасность.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.


°, .




Форма льда



стандарт:
размер L



-23: M
размеры



-21: XS размеры

Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года,
на компрессор льдогенератора — 3 года.
(панели корпуса, фильтры и другие расходники
— замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			лёд размеры	Средний объём льда за цикл Время (мин)*	Средний объём льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C* ¹	21°C/15°C	32°C/21°C			
IM-220AB×2	190/220×2 ²	180/200×2	160/175×2	L	23	3.2×2/140×2
IM-220AB-23×2	170/185×2	145/170×2	130/155×2	M	23	2.38×2/140×2
IM-220AB-21×2	165×2	160×2	155×2	XS	19	2.1×2/360×2

*¹ температура
воздуха/воды при
испытании *

25mm/15mm, 3mm(-21) *

воздух 21°C, 15°C

Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-220AB×2	0.62×2	0.31×2	0.27×2	950×2	0.154	13.03
IM-220AB-23×2	0.35×2	0.31×2	0.27×2	950×2	0.174	14.71
IM-220AB-21×2	0.74×2	0.40×2	0.39×2	950×2	0.252	14.71

* воздух 32 °C, вода 21 °C





Производительность льда: 440kg

IM-220AB×2+B-801SA

интерфейс связи
возд. охлаждение

A: подвод воды R3/4" G3/4",

C: слив бункера 3/4" FTP, D: ввод питания AC (10 A)

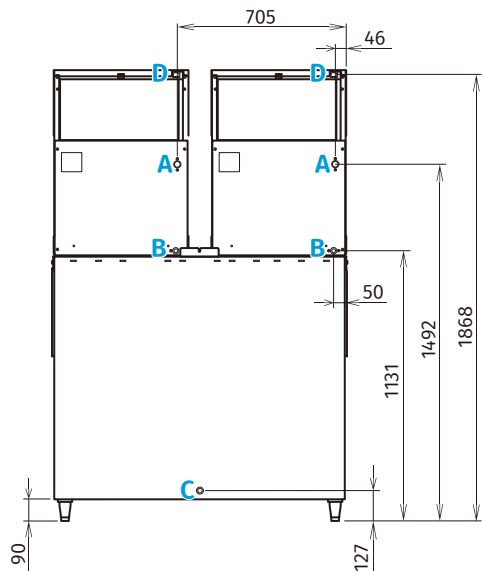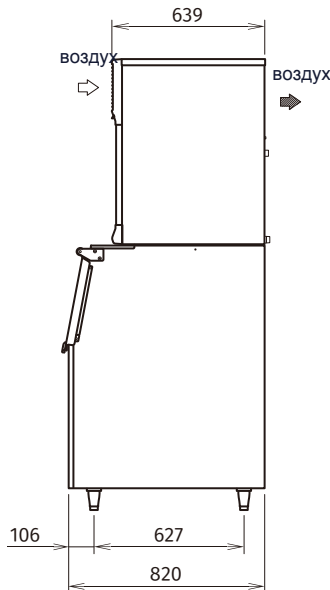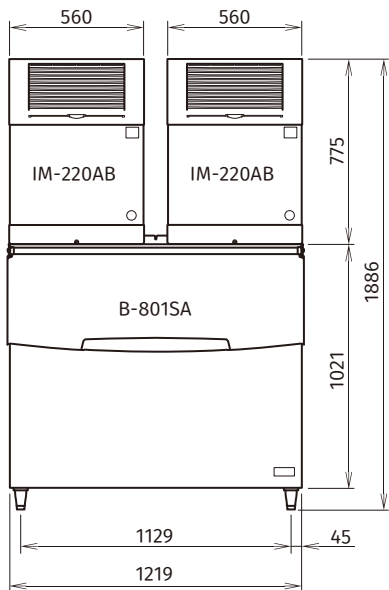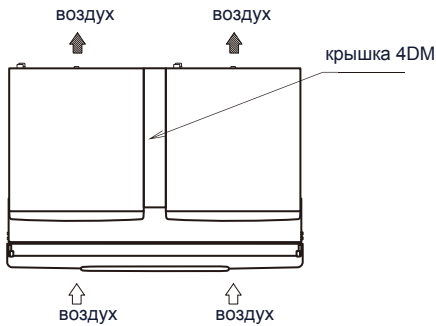

Производительность льда: 440kg

Основные параметры

Габариты: 1220(Ш)×820(Г)×1886(В)mm

Место для установки: 1220(Ш)×1120(Г)×2186(В)mm

Вместимость бункера: 348kg

Вес (нетто/брутто): 69kg/76kg×2
бункер 64/86 кг

Упаковка: коробка 644(Ш)×728(Г)×878(В)mm×2
бункер для льда коробка 1336(Ш)×924(Г)×1142(В)mm

Хладагент: R404A/500g×2

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерирующий материал

панель:

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 5.3A×2 / Ток: 38A×2

Мощность подключения: 2.4KVA(10A)×2

Условия работы


Температура среды: 1~40°C

Температура воды: 5~35°C

Давление воды: 0.7~7.8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

Варианты компоновки модульных льдогенераторов

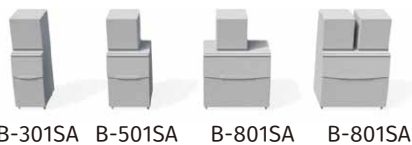

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.