



автомойка интерфейс связи возд. охлаждение





IM-220AB-Z*2+B-801SA

380kg

- Плотный твёрдый лёд с чёткой формой — для любых напитков.
- Полностью закрытый водяной контур — никаких загрязнений при льдообразовании.
- Распыление воды отводит примеси — лёд чистый, прозрачный, плотный.
- Лёд уплотняется в камере, становится холоднее и твёрже — тает медленнее.
- Умное управление снижает энергозатраты на каждый цикл.
- Фронтальный фильтр легко снять и промыть самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.
- Сертификация НАССР — гарантированная пищевая безопасность.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.
- Мойка водяного контура в стандарте — безопасный и чистый лёд.



Форма льда



стандарт: размер L -23: M размеры

Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года,
на компрессор льдогенератора — 3 года.
(панели корпуса, фильтры и другие расходники
— замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			лёд размеры	Средний объём льда за цикл Время (мин)*	Средний объём льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C* ¹	21°C/15°C	32°C/21°C			
IM-220AB-Z×2	175/190×2 ²	165/175×2	135/145×2	L	26	3.36×2/140×2
IM-220AB-23-Z×2	169/181×2	157/175×2	136/150×2	M	21	2.35/140×2

*¹ температура
воздуха/воды при
испытании *

² отверстие льда Ø5/15 мм *воздух 21 °C, вода 15 °C

Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-220AB-Z×2	0.69×2	0.42×2	0.35×2	930×2	0.241	15.39
IM-220AB-23-Z×2	0.43×2	0.42×2	0.36×2	930×2	0.240	14.90

* воздух 32 °C, вода 21 °C





Производительность льда: 380kg

IM-220AB-Z*2+B-801SA

Hoshizaki, серия IM — модульный льдогенератор кубикового льда

автомойка интерфейса возд. охлаждения

A: подвод воды G3/4", B: R3/4" C: слив бункера 3/4" FTP, D: ввод питания AC (10 A)

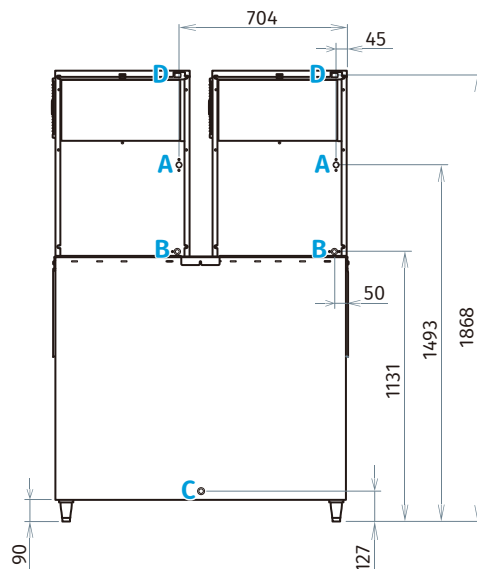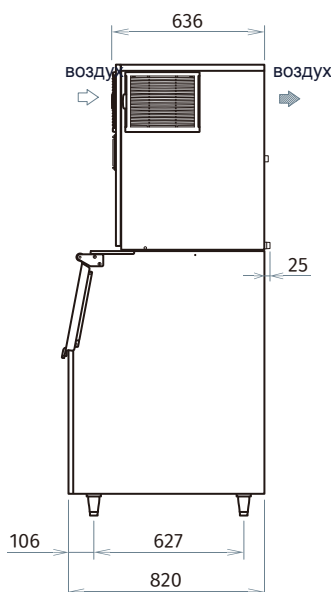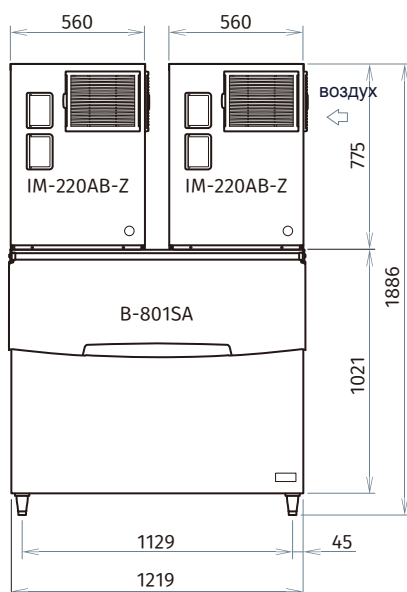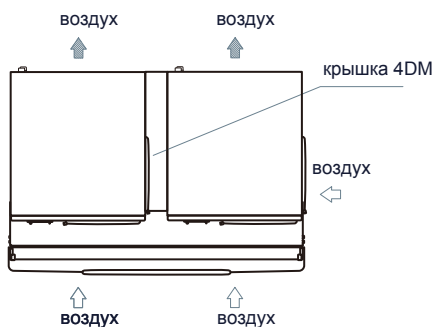

Основные параметры

Габариты: 1220(Ш)×820(Г)×1886(В)mm

Место для установки: 1260(Ш)×1120(Г)×2186(В)mm

Вместимость бункера: 348kg

Вес: 69kg/76kg×2 (нетто/брутто) бункер 64/86 кг

Упаковка: коробка 644(Ш)×728(Г)×878(В)mm×2 бункер для льда коробка 1336(Ш)×924(Г)×1142(В)mm

Хладагент: R404A/500g×2

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерирующая панель: лужёный материал

Комплектация: руководство, совок для льда, опоры, монтажный комплект

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 4.9A×2 / Ток: 38A×2

Мощность подключения: 2.3KVA(10.5A)×2

Условия работы


Температура среды: 1~40°C

Температура воды: 5~35°C

Давление воды: 0.7~7.8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

Варианты компоновки модульных льдогенераторов

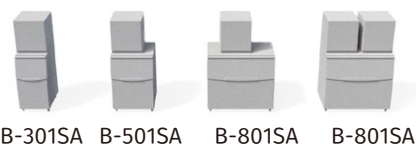

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.

Производительность льда: 380kg