



интерфейс связи вод. охлаждение

IM-220AWB×2+B-801SA

440kg




- Плотный твёрдый лёд с чёткой формой — для любых напитков.
- Полностью закрытый водяной контур — никаких загрязнений при льдообразовании.
- Распыление воды отводит примеси — лёд чистый, прозрачный, плотный.
- Лёд уплотняется в камере, становится холоднее и твёрже — тает медленнее.
- Умное управление снижает энергозатраты на каждый цикл.
- Фронтальный фильтр легко снять и промыть самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.
- Сертификация НАССР — гарантированная пищевая безопасность.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.


°, .



Форма льда



стандарт: размер L -21: XS размеры



Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года,
на компрессор льдогенератора — 3 года.
(панели корпуса, фильтры и другие расходники
— замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			лёд размеры	Средний объём льда за цикл		Средний объём льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C ^{*1}	21°C/15°C	32°C/21°C		Время (мин)*	3	
IM-220AWB×2	200/220×2 ^{*2}	185/195×2	160/175×2	L	22.5		3.2×2/140×2
IM-220AWB-21×2	176/193×2	162/171×2	140/154v	XS	17		2.1×2/360×2

^{*1} температура воздуха/воды при испытании *

^{*2} 5mm/15mm, 3mm(-21) *

звоздух21°C, 15°C

Энергоэффективность льда

	расход воды на лёд + конденсатор (м³/24 ч)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-220AWB×2	(0.28+0.74)×2	(0.25+0.96)×2	(0.23+1.18)×2	870×2	0.806	11.93
IM-220AWB-21×2	(0.33+0.97)×2	(0.31+1.19)×2	(0.27+1.55)×2	870×2	1.182	13.56

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 440kg

IM-220AWB×2+B-801SA

Hoshizaki, серия IM — модульный льдогенератор кубикового льда





интерфейс связи вод. охлаждение

A : подвод воды G3/4", B Rc1/2

C : слив R3/4", D Rc1/2

E : слив бункера 3/4" FTP,

F: ввод питания AC (10 A)

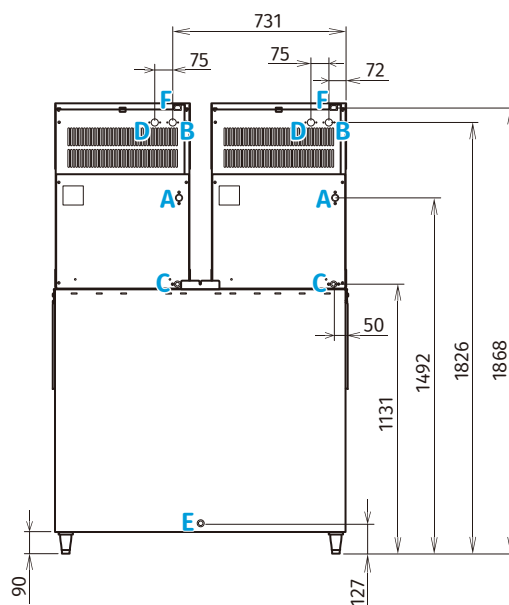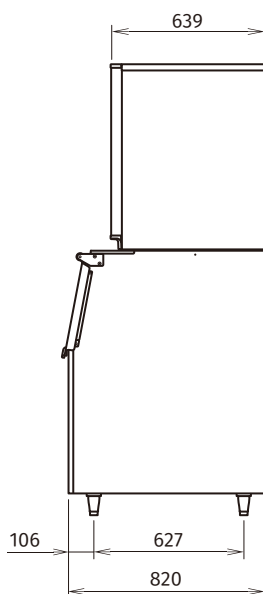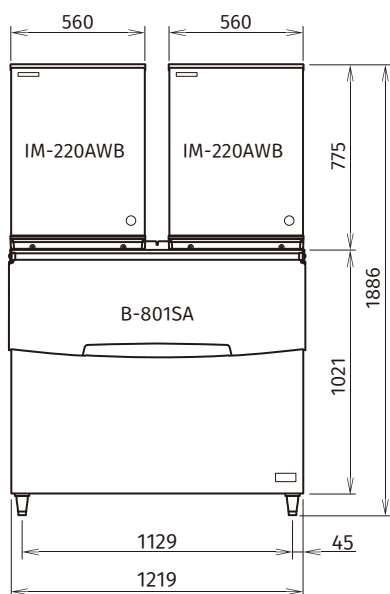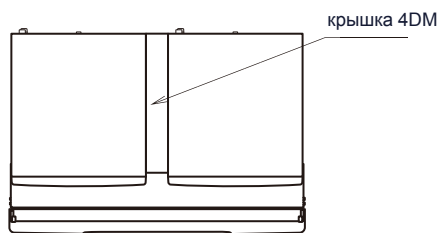

Основные параметры

Габариты: 1220(Ш)×820(Г)×1886(В)mm

Место для установки: 1220(Ш)×1120(Г)×2186(В)mm

Вместимость бункера: 348kg

Вес: 69kg×2/76kg×2
(нетто/брутто) : бункер 64/86 кг

Упаковка: коробка 644(Ш)×728(Г)×878(В)mm×2
бункер для льда коробка 866(Ш)×924(Г)×1138(В)mm

Хладагент: R404A/400g×2

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерирующий материал

панель:

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 4.8A×2 / Ток: 37.5A×2

Мощность подключения: 2.5KVA(10.4A)×2

Условия работы

Температура среды: 1~40°C

Температура воды: 5~35°C

Давление воды: 0.7~7.8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

Варианты компоновки модульных льдогенераторов



*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.