



автомойка интерфейс связи вод. охлаждение

IM-220AWB-Z*2+B-801SA


390kg



- Плотный твёрдый лёд с чёткой формой — для любых напитков.
- Полностью закрытый водяной контур — никаких загрязнений при льдообразовании.
- Распыление воды отводит примеси — лёд чистый, прозрачный, плотный.
- Лёд уплотняется в камере, становится холоднее и твёрже — тает медленнее.
- Умное управление снижает энергозатраты на каждый цикл.
- Фронтальный фильтр легко снять и промыть самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.
- Сертификация НАССР — гарантированная пищевая безопасность.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.
- Мойка водяного контура в стандарте — безопасный и чистый лёд.



Форма льда



стандарт: размер L

Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года,
на компрессор льдогенератора — 3 года.
(панели корпуса, фильтры и другие расходники
— замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			лёд размеры	Средний объём льда за цикл		Средний объём льда за цикл
	10°C/10°C* ¹	21°C/15°C	32°C/21°C		Время (мин)*	3	(кг/шт.)
IM-220AWB-Z×2	180/195×2 ²	170/180×2	150/165×2	L	26		3.36×2/140×2

*¹ температура воздуха/воды при испытании *

² отверстие льда Ø5/15 мм *воздух 21 °C, вода 15 °C

Энергоэффективность льда

	расход воды на лёд + конденсатор (м³/24 ч)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-220AWB-Z×2	(0.46+0.81)×2	(0.43+1.02)×2	(0.38+1.26)×2	785×2	0.994	11.42

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 390kg

IM-220AWB-Z*2+B-801SA

Hoshizaki, серия IM — модульный льдогенератор кубикового льда





автомойка интерфейс связи вод. охлаждение

A : подвод воды G3/4", B Rc1/2

C : слив R3/4", D Rc1/2

E : слив бункера 3/4" FTP,

F : ввод питания AC (10 A)

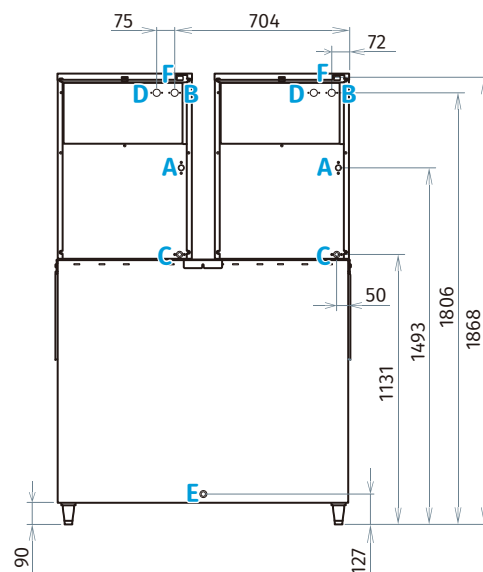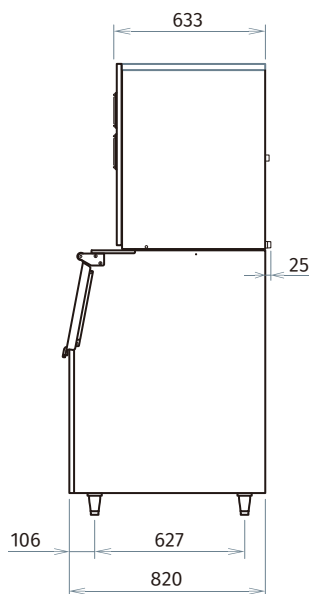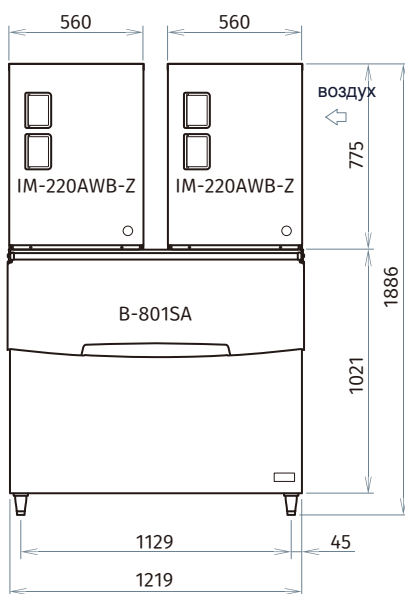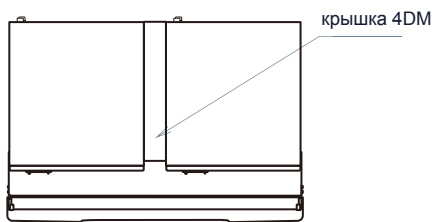

Основные параметры

Габариты: 1220(Ш)×820(Г)×1886(В)mm

Место для установки: 1260(Ш)×1120(Г)×2186(В)mm

Вместимость бункера: 348kg

Вес (нетто/брутто) : 69kg×2/76kg×2
бункер 64/86 кг

Упаковка: коробка 644(Ш)×728(Г)×878(В)mm×2
бункер для льда коробка 1336(Ш)×924(Г)×1142(В)mm

Хладагент: R404A/400g×2

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерирующая панель: лужёный материал

Комплектация: руководство, совок для льда, опоры, монтажный комплект

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 4. 2A×2/Ток: 38A×2

Мощность подключения: 2. 3KVA(10. 5A)×2

Условия работы


Температура среды: 1~40°C

Температура воды: 5~35°C

Давление воды: 0.7~7.8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

Варианты компоновки модульных льдогенераторов

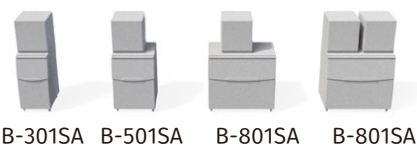

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.

Производительность льда: 390kg