



автомойка интерфейс связи возд. охлаждение

IM-65BZ



70kg



- Плотный твёрдый лёд с чёткой формой — для любых напитков.
- Полностью закрытый водяной контур — никаких загрязнений при льдообразовании.
- Распыление воды отводит примеси — сырьё для льда чистое, поэтому лёд прозрачный и плотный.
- Лёд уплотняется в камере, становится холоднее и твёрже — тает медленнее.
- Умное управление снижает энергозатраты на каждый цикл.
- Мойка водяного контура в стандарте — безопасный и чистый лёд.
- Фронтальный фильтр легко снять и промыть самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.
- Сертификация HACCP — гарантированная пищевая безопасность.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.



Форма льда



стандарт: размер L -25: S размеры

Гарантия

Гарантия на машину — 2 года, на компрессор — 3 года с даты начала гарантии. (панели корпуса, фильтры и расходники — замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			лёд размеры	Средний объём льда за цикл		Средний объём льда за цикл
	10°C/10°C* ¹	21°C/15°C	32°C/21°C		Время (мин)*	з	
IM-65BZ	65/70 ^{*2}	56/62	45/49	L	26		0.94/42
IM-65BZ-25	58/59	55/56	45/46	S	21		0.72/56

*¹ температура воздуха/воды при испытании *

² отверстие льда Ø5/15 мм *воздух 21 °C, вода 15 °C


Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-65BZ	0.18	0.14	0.12	390	0.245	19.10
IM-65BZ-25	0.19	0.15	0.13	390	0.283	20.35

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 70kg

A : подвод — шланг 2300 мм, G1/2" **B**: слив Ø22 мм вн. резьба, **C** : ввод питания AC (10 A)

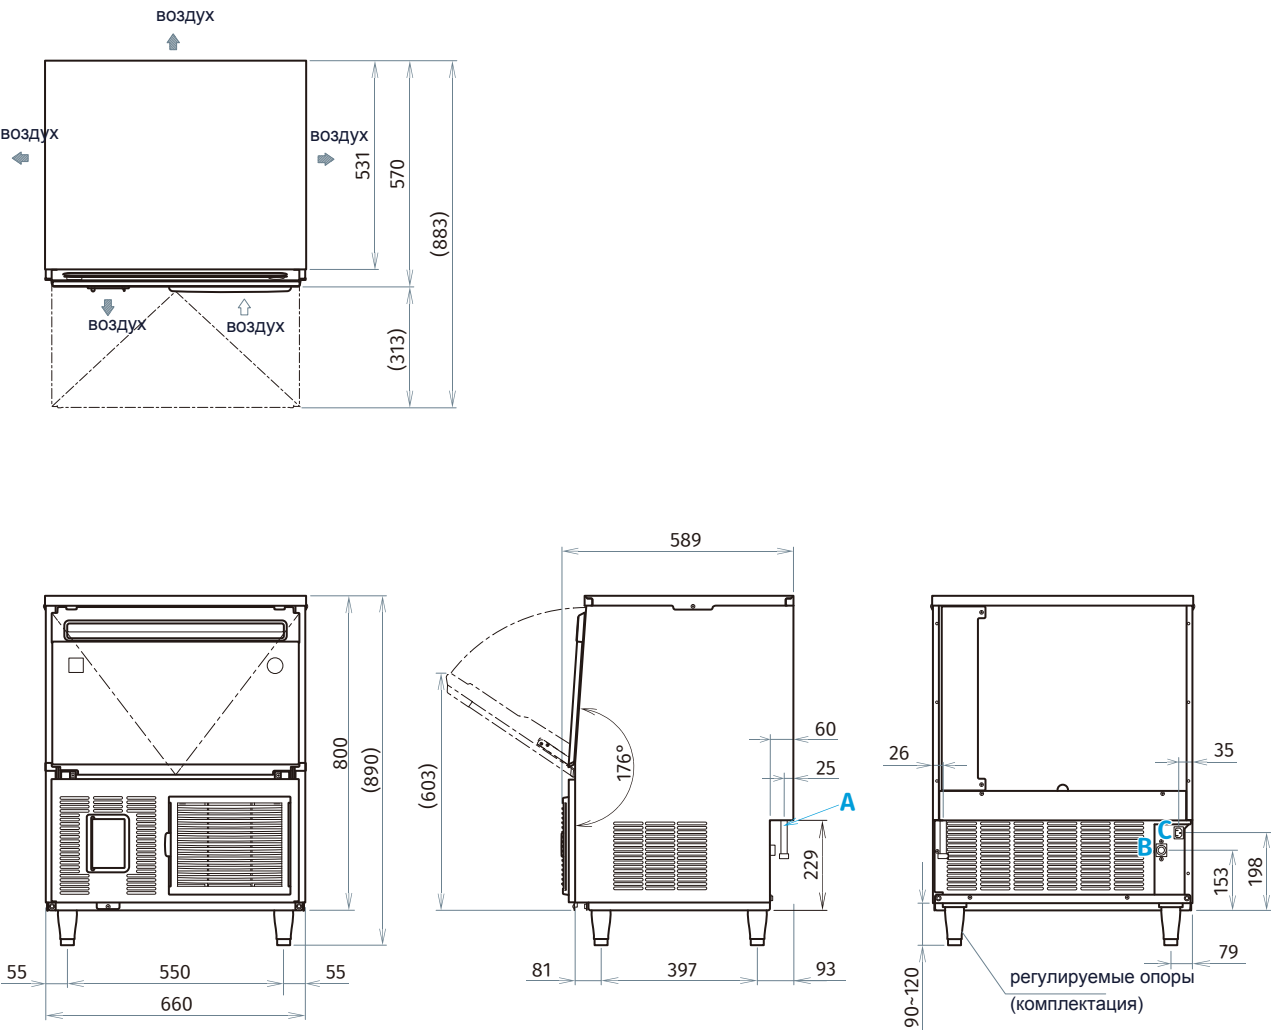

Производительность льда: 70kg

Основные параметры	
Габариты:	660(Ш)×589(Г)×800+90(В)mm
Место для установки:	960(Ш)×589(Г)×950+90(В)mm
Вместимость бункера:	26kg
Вес (нетто/брутто):	60kg/74kg
Упаковка:	коробка 760(Ш)×680(Г)×970(В)mm
Хладагент:	R134a/260g
Материал корпуса:	нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)
Льдогенерирующая панель:	пужёный материал
Комплектация:	Комплект руководства, совок для льда, опоры, монтажный комплект

Электрические параметры	
Напряжение сети:	1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Ток:	2.7A/Ток: 13A
Мощность подключения:	0.86KVA(3.6A)

Условия работы	
Температура среды:	1~40°C
Температура воды:	5~35°C
Давление воды:	0.7~7.8bar
Диапазон напряжения:	номинальное напряжение ±6%

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.