




KM-470AWJ-S+B-501SA

495kg

- Hoshizaki
только чистейшая вода: прозрачные отдельные кубики.
- , B
делает больше льда за то же время.
- Cyclesaver
объем за цикл, экономия энергии и ресурс.
- EverCheck, 24.
звуковой сигнал.
- воздух.
срок службы и сокращает расходы на сервис.



Форма льда



Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года,
на компрессор льдогенератора — 3 года.
(панели корпуса, фильтры и другие расходники
— замена гарантией не покрывается.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			Средний объем льда за цикл Время (мин)*	Средний объем льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		
KM-470AWJ-S	495	480	460	23	9.7/960

*1 температура воздуха/воды при испытании *

2 воздух 21 °C, вода 15 °C

Энергоэффективность льда


	расход воды на лёд + конденсатор (м³/24 ч)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
KM-470AWJ-S	1.49+1.91	0.9+2.35	0.8+3.27	1523	0.885	7.95

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 495kg

Hoshizaki

A 1/2"FTP B 1/2"FTP C: слив 3/4" FTP, D 1/2"FTP
 E 3/8" F: слив бункера 3/4" FTP, G: кабель питания 2500 мм

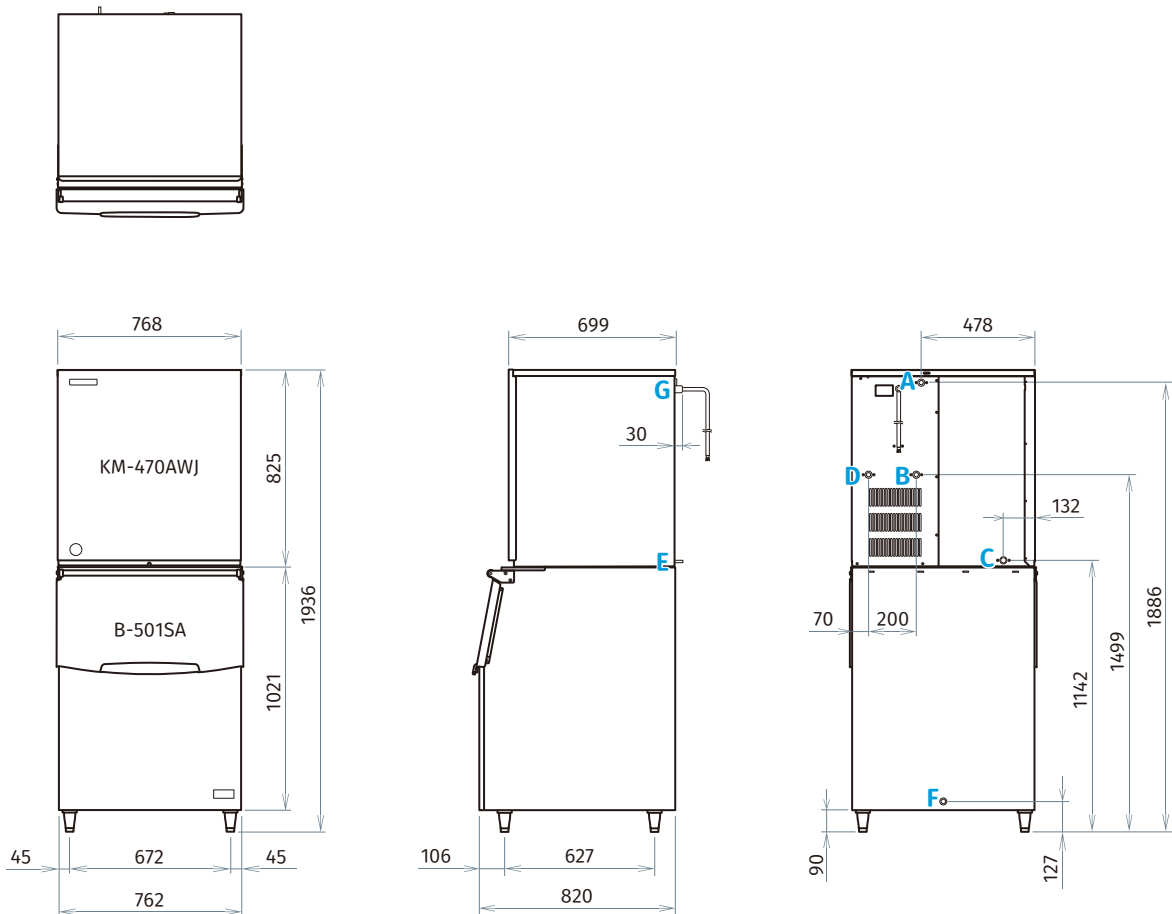

Основные параметры

Габариты: 768(Ш)×820(Г)×1936(В)mm

Место для установки: 1362(Ш)×1120(Г)×2236(В)mm

Вместимость бункера: 217kg

Вес: 107kg/127kg (нетто/брутто) бункер для льда 47kg/57kg

Упаковка: коробка 855(Ш)×843(Г)×1000(В)mm бункер для льда коробка 866(Ш)×924(Г)×1138(В)mm

Хладагент: R404A/800g

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерирующая панель: вертикальное двустороннее льдообразование; нерж. сталь и медь

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 9. 2A/Ток: 58A

Мощность подключения: 3. 64KVA(15. 8A)

Условия работы

Температура среды: 7~38℃

Температура воды: 7~32℃

Давление воды: 0.7~7.8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

Варианты компоновки модульных льдогенераторов



*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.