




KM-590DWJ-S+B-801SA

650kg

- Hoshizaki
только чистейшая вода: прозрачные отдельные кубики.
- , B
делает больше льда за то же время.
- Cyclesaver
объем за цикл, экономия энергии и ресурс.
- EverCheck, 24.
звуковой сигнал.
- воздух.
срок службы и сокращает расходы на сервис.



Форма льда



Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года,
на компрессор льдогенератора — 3 года.
(панели корпуса, фильтры и другие расходники
— замена гарантией не покрывается.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			Средний объем льда за цикл	Средний объем льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C* ¹	21°C/15°C	32°C/21°C	Время (мин)* ²	
KM-590DWJ-S	650	645	615	24.7	12.9/1440

*¹ температура воздуха/воды при испытании *

² воздух 21 °C, вода 15 °C

Энергоэффективность льда

	расход воды на лёд + конденсатор (м³/24 ч)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
KM-590DWJ-S	1.85+3.03	1.28+3.91	1.13+5.79	1741	1.125	6.79

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 650kg

Hoshizaki

A 1/2"FTP




B 1/2"FTP

C: слив 3/4" FTP,

D 1/2"FTP

E 3/8"

F: слив бункера 3/4" FTP, G: кабель питания 2500 мм

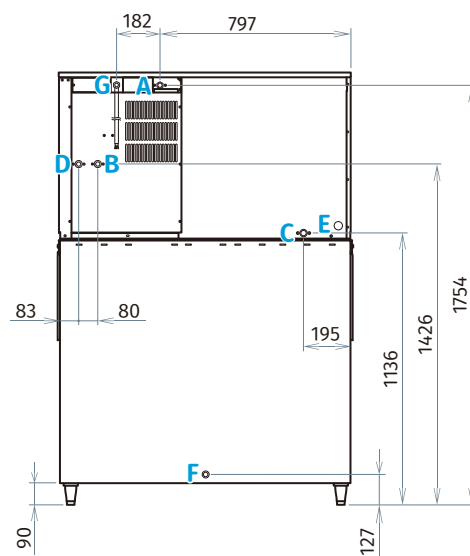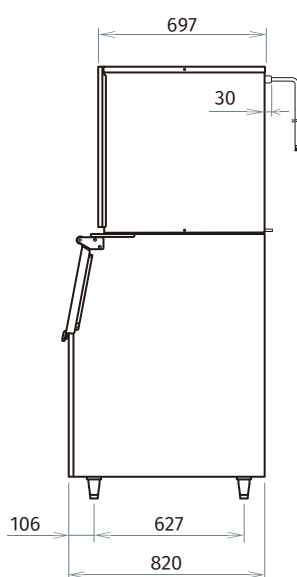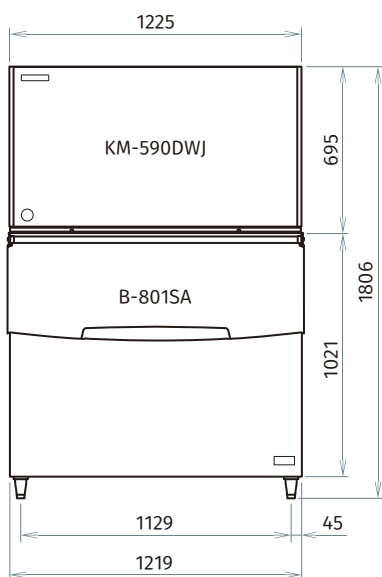

Основные параметры

Габариты: 1225(Ш)×820(Г)×1936(В)mm

Место для установки: 1520(Ш)×970(Г)×2086(В)mm

Вместимость бункера: 348kg

Вес (нетто/брутто): 125kg/149kg
бункер 64/86 кг

Упаковка: коробка 1312(Ш)×843(Г)×870(В)mm
бункер для льда коробка 1339(Ш)×916(Г)×1142(В)mm

Хладагент: R404A/1100g

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенератор: вертикальное двустороннее льдообразование; нерж. сталь и медь

Панель: эрирующая

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 9.8А/Ток: 55А

Мощность подключения: 3.45kVA(15A)

Условия работы

Температура среды: 7~38°C

Температура воды: 7~32°C

Давление воды: 0.7~7.8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

Варианты компоновки модульных льдогенераторов



B-801SA

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.