



KMD-201AWC×2+B-801SA

380kg


- Фирменная панель Hoshizaki отделяет минералы и примеси — замерзает только чистейшая вода: прозрачные отдельные кубики.
- Новая панель с увеличенным контактом с трубками охлаждения делает больше льда за то же время.
- DOUBLE CLEAN: автомойка + УФ-лампа (опция) для гигиены льда.
- Cyclesaver: лёд намораживается с двух сторон сразу — двойной объём за цикл, экономия энергии и ресурс.
- EverCheck: круглосуточный мониторинг; при сбое машина подаёт звуковой сигнал.
- Съёмный фильтр промывается самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.



на заказ

- ☐автоматическая мойка
- ☐УФ-лампа
- ☐ножки 150 мм

Форма льда



Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года, на компрессор льдогенератора — 3 года. (панели корпуса, фильтры и другие расходники — замена гарантией не покрывается.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			Средний объём льда за цикл Время (мин)*	Средний объём льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		
KMD-201AWC×2	190×2	185×2	160×2	28.7	3.7×2/416×2

*1 температура воздуха/воды при испытании *

2 воздух 21 °C, вода 15 °C

Энергоэффективность льда

	расход воды на лёд + конденсатор (м³/24 ч)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
KMD-201AWC×2	(0.6+0.92)×2	(0.41+1.21)×2	(0.31+1.73)×2	604×2	1.275	9.06

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 380kg

Hoshizaki

KMD-201AWC×2+B-801SA





Hoshizaki Модульный льдогенератор льда «полумесяц»

автомойка интерфейс связи вод. охлаждение

A : подвод воды Rc1/2", **B** : вода конденсатора Rc1/2", **C** Rc3/4"
F: ввод питания AC (250 В, 10 А)

D Rc1/2"

E: слив бункера 3/4" FTP,

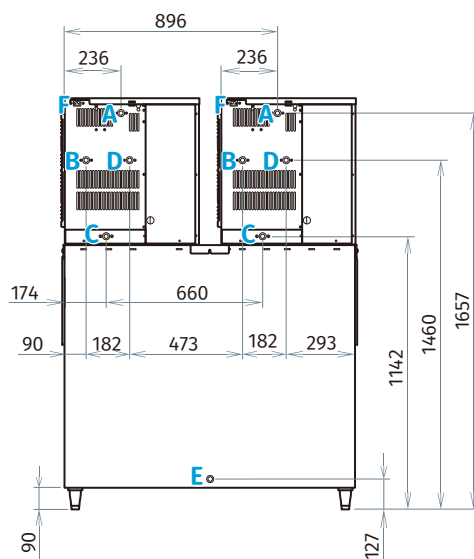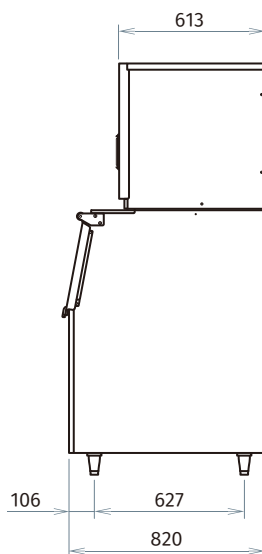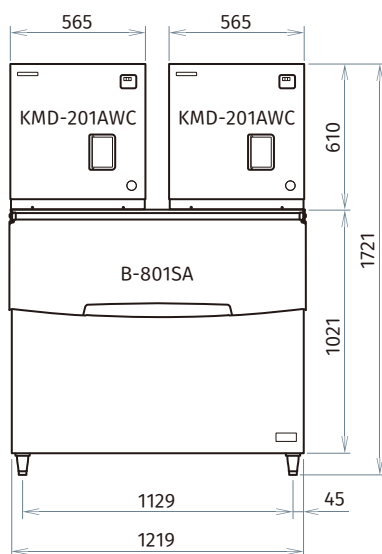

Основные параметры

Габариты: 1220(Ш)×820(Г)×1721(В)mm

Место для установки: 1670(Ш)×970(Г)×1871(В)mm

Вместимость бункера: 348kg

Вес: 57kg×2/73kg×2
(нетто/брутто) : бункер 64/86 кг

Упаковка: машина: коробка 668(Ш)×727(Г)×793(В) мм ×2
бункер для льда коробка 1336(Ш)×924(Г)×1142(В)mm

Хладагент: R404A/400g×2

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенератор: вертикальное двустороннее льдообразование; нержавеющая сталь и медь

панель:

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 2.7A×2/Ток: 25A×2

Мощность подключения: 1.57KVA(6.8A)×2

Условия работы


Температура среды: 7~40°C

Температура воды: 7~35°C

Давление воды: 0.7~8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

Варианты компоновки модульных льдогенераторов

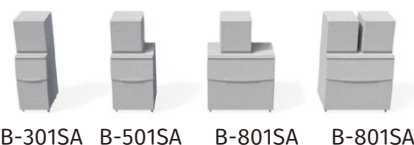

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.