



KMD-210AB-HC×2+B-801SA


420kg



- Фирменная панель Hoshizaki отделяет минералы и примеси — замерзает только чистейшая вода: прозрачные отдельные кубики.
- Новая панель с увеличенным контактом с трубками охлаждения делает больше льда за то же время.
- R290, HoshizakiHC
- Cyclesaver: лёд намораживается с двух сторон сразу — двойной объём за цикл, экономия энергии и ресурс.
- EverCheck, 24. звуковой сигнал.
- Съёмный фильтр промывается самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.



Форма льда



Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года,
на компрессор льдогенератора — 3 года.
(панели корпуса, фильтры и другие расходники
— замена гарантией не покрывается.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			Средний объём льда за цикл Время (мин)* 2	Средний объём льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		
KMD-210AB-HC×2	210×2	190×2	170×2	27.7	3.8×2/416×2

*1 температура воздуха/воды при испытании *

2 воздух 21 °C, вода 15 °C

Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
KMD-210AB-HC×2	0.77×2	0.36×2	0.23×2	683×2	0.135	9.6

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 420kg





Hoshizaki

KMD-210AB-HC×2+B-801SA

Hoshizaki Модульный льдогенератор льда «полумесяц»

ВОЗД.
охлаждение

A: подвод воды Rc1/2", **B:** слив Rc3/4", **C:** слив бункера 3/4" FTP, **D:** кабель питания 2000 мм

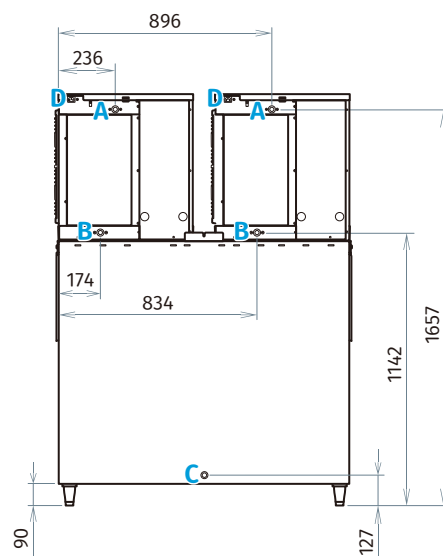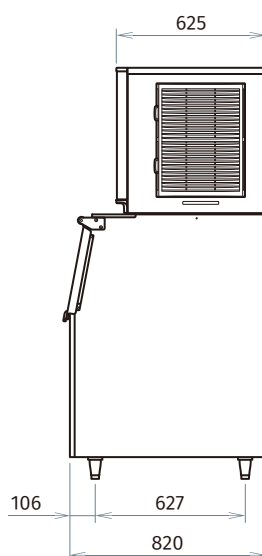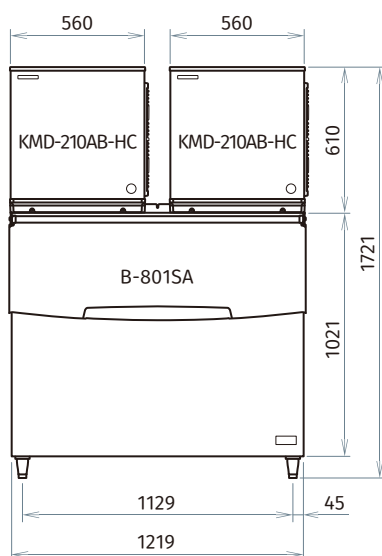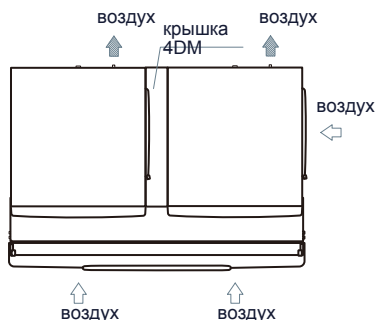

Основные параметры

Габариты: 1220(Ш)×820(Г)×1721(В)mm

Место для установки: 1670(Ш)×970(Г)×1871(В)mm

Вместимость бункера: 348kg

Вес: 57kg/73kg×2 (нетто/брутто) бункер 64/86 кг

Упаковка: машина: коробка 668(Ш)×727(Г)×793(В) мм ×2 бункер для льда коробка 1336(Ш)×924(Г)×1142(В)mm

Хладагент: R290/147g×2

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерация: вертикальное двустороннее льдообразование; нерж. сталь и медь

рирующая панель:

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 5.4A×2/Ток: 40A×2

1441W×2

Условия работы

Температура среды: 7~40°C


Температура воды: 7~35°C

Давление воды: 0.7~8bar

Диапазон напряжения: 207~254V

нерж. сталь и медь

Варианты компоновки модульных льдогенераторов

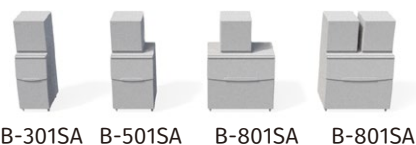

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.