


SRM-1000AB+B-501SA-IC



- 24450(возд. охлаждение)
(условия испытаний: воздух 10 °С, вода 10 °С)
- Габариты: Ш 762×Г 820×В 1871mm
- бункер для льда, 217kg(В-501SA-IC бункер для льда)
- Хладагент R404A
- Температура в центре кубика — до -7 °С
- Разбирается без инструментов — быстрое обслуживание
- Автомойка: уход без специалиста; своевременная чистка водяной системы продлевает срок службы и сокращает расходы
- Соответствует государственным стандартам пищевой безопасности
- Самоочистка переливом: гигиена льда без потери производительности

Форма льда/Вес

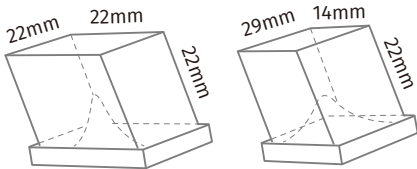

Гарантия

Гарантия на машину и бункер — 1 год г., (панели корпуса, воздушный фильтр и другие замена расходников вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			Средний объем льда за цикл	
	10°C/10°C* ¹	21°C/15°C	32°C/21°C	время (мин)	* ³ (кг/шт.)
SRM-1000AB	450	370	283	15.8	4.19/440
SRM-1000AB-14	450	399	316	15.5	4.43/544

*¹ температура воздуха/воды при испытании

*² воздух 21 °С, вода 15 °С

Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность (W)	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
SRM-1000AB	0.49	0.40	0.32	2094.5	0.113	17.76
SRM-1000AB-14	0.49	0.43	0.34	2064	0.108	15.68


* воздух 32 °С, вода 21 °С

Производительность льда: 450kg

SRM-1000AB+B-501SA-IC

автомойка интерфейс связи возд. охлаждение

A: подвод воды G3/4", B: слив 3/4" FTP, C: слив бункера 3/4" FTP, D: кабель питания 2000 мм

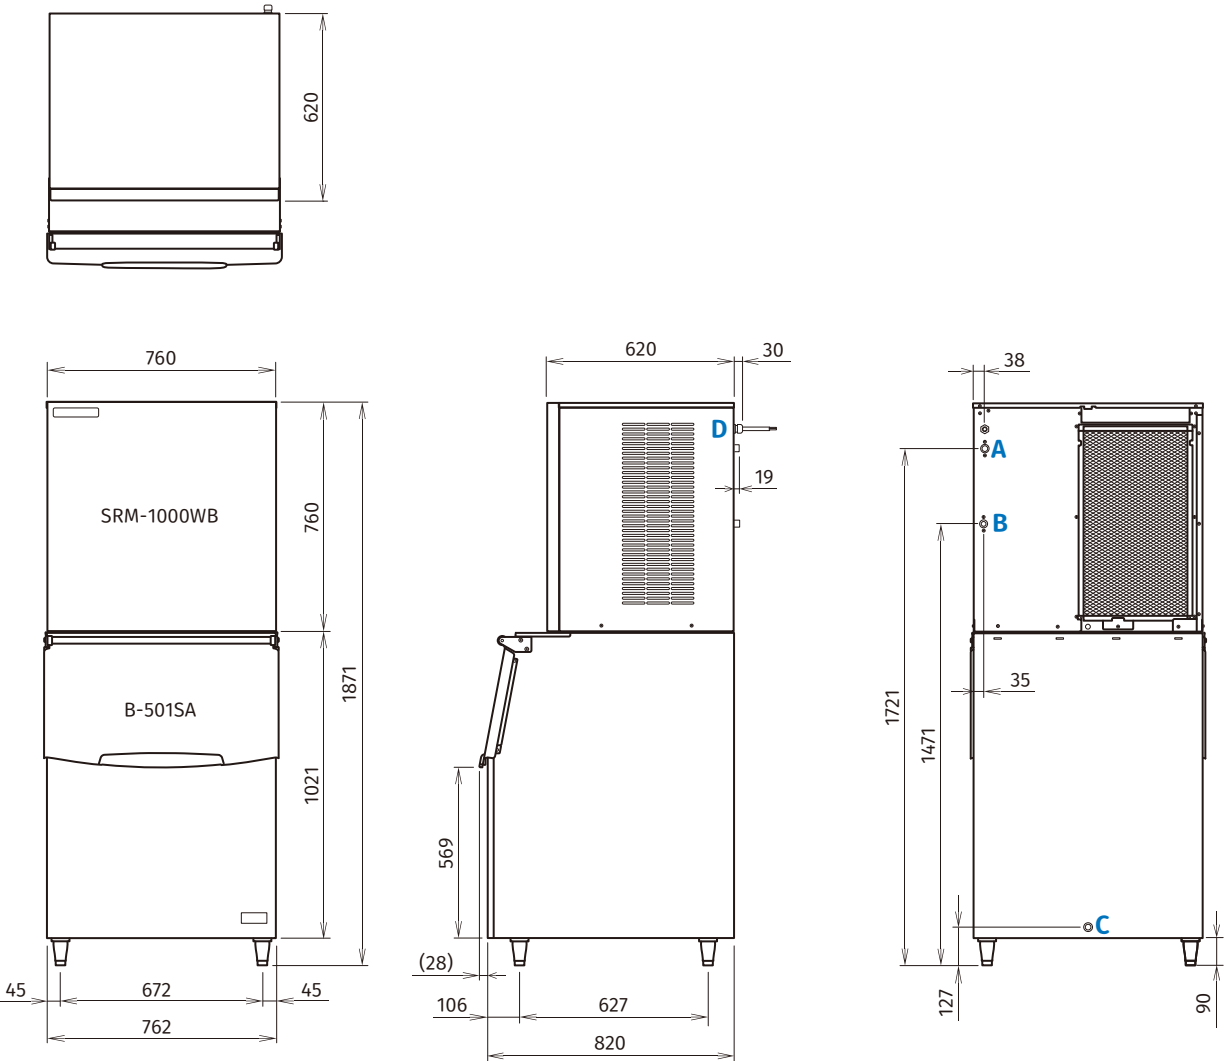

Основные параметры

Габариты: 762(Ш)×820(Г)×1871(В)mm

Место для установки: 1062(Ш)×1120(Г)×2021(В)mm

Вместимость бункера: 217kg

Вес (нетто/брутто) : 84kg/101kg
бункер для льда 47kg/57kg

Упаковка: коробка 850(Ш)×720(Г)×945(В)mm
бункер для льда коробка 866(Ш)×924(Г)×1138(В)mm

Хладагент: R404A/900g

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенератор: вертикальная; медные трубки и панель
охлаждения (гальванопокрытие)
панель:

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 10.81А/Ток: 45.7А

Мощность 2.75kVA(12.5А)
подключения:

Условия работы

Температура среды: 5~38°C

Температура воды: 5~32°C

Давление воды: 0.7~5.5bar

Диапазон напряжения: 198~242V

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.

Производительность льда: 450kg