




SRM-1400WB+B-801SA-IC

- Производительность за 24 часа 650 кг (водяное охлаждение) (условия испытания: температура воздуха 10 °С, воды на входе 10 °С)
- Габариты: ширина 1220 × глубина 820 × высота 1871 мм
- Модульный блок с куберда 346 (кубер B-801SA-IC)
- Экологичный хладагент R404A
- Температура в центре получаемого кубика достигает –7 °С
- Интерфейс связи UART
- Водяное охлаждение при замораживании. Стабильная производительность
- Функция автоматической промывки продлевает срок службы машины и
- Соответствует национальному стандарту пищевой безопасности
- Самоочистка переливом: лёд остаётся гигиеничным без потери производительности

Форма и масса кубика



Гарантия

Льдогенератор в сборе и бункер в сборе
— гарантия 1 год (наружные панели,
воздушный фильтр и прочие расходные элементы,
замена которых в гарантию не входит.)

Производительность

	Выход льда за 24 часа (кг)			Средний выход льда за цикл Время (мин)	Средний выход льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		
SRM-1400WB	650	605	555	14.0	6.25/612

*1 Температура помещения / температура воды / температура воздуха 21 °C, воды 15 °C

Энергоэффективность намораживания


	Расход воды на лёд + на конденсацию (м³/24 часа)			Номинальная мощность (W)	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
SRM-1400WB	0.70+2.7	0.65+3.4	0.60+4.65	1950	0.946	8.43

* Температура воздуха 32 °С, воды 21 °С




SRM-1400WB+B-801SA-IC

Автоматическая промывка: Да
Интерфейс связи: Водяное охлаждение

A : Вход воды G3/4", **B** Вход воды конденсатора 1/2" FTR, **C** Слив 3/4" FTR, **D**: Слив конденсатора 1/2" FTR,
E : Слив бункера 3/4" FTR, **F** : Ввод питания. Длина 2500



Производительность в сутки: 650 кг

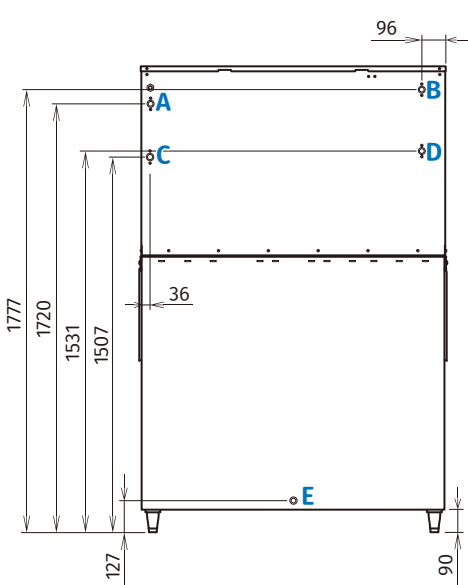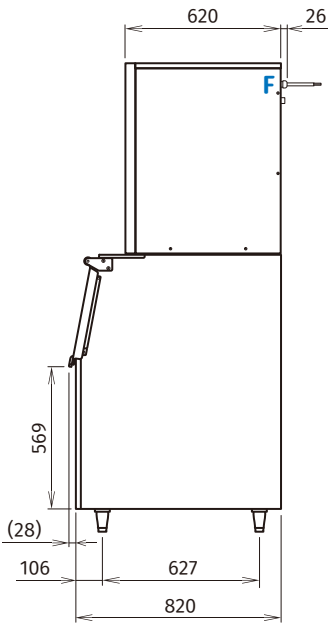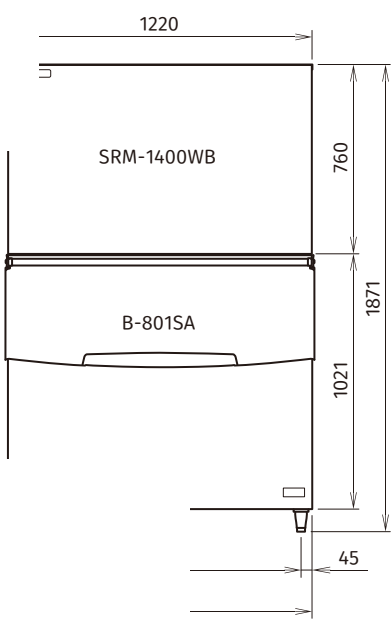

Aisiming. Модульный льдогенератор мелкого кубикового льда

Основные характеристики

Габариты: 1220 (шир.) x 820 (глуб.) x 1871 (выс.) мм

Установочные размеры: 1520 (шир.) x 970 (глуб.) x 2021 (выс.) мм

Запас льда: 348 кг

Масса (нетто/брутто):
Льдогенератор 115 кг / 130 кг
Бункер 64 кг / 86 кг

Упаковка: Льдогенератор, картонный ящик 1325 (шир.) x 720 (глуб.) x 945 (выс.) мм
Бункер, картонный ящик 1230 (шир.) x 916 (глуб.) x 1142 (выс.) мм

Хладагент: R404A / 1050 г

Материал корпуса: нержавеющая сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Намораживающая плита: вертикальная, медные трубки + медная плита (с гальваническим покрытием)

Электрические параметры

Напряжение сети: 220-240 В

Ток: 10 A / 10 A (пустой ток)

Мощность нагрева: 5,1 кВт (85 A)

Условия работы

Температура воздуха: 5-38 °C

Температура воды на входе: 5-32 °C

Давление воды: 0,7-5,5 бар

Диапазон напряжения: 198-242 В

* Изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид без уведомления. Смотрите заводской табличкой и руководством пользователя.