


SRM-275UB

можно под столешниц у интерфейс связи возд. охлаждение



- 24125(возд. охлаждение)
(условия испытаний: воздух 10 °С, вода 10 °С)
- Габариты: Ш 660×Г 670×В 850mm
- бункер для льда, 24kg
- Хладагент R404A
- Температура в центре кубика — до -7 °С
- UART интерфейс связи
- Разбирается без инструментов — быстрое обслуживание
- Фронтальный фильтр чистится самостоятельно; уход за водяной системой продлевает срок службы и сокращает расходы
- Забор и выброс воздуха спереди — можно встраивать
- Соответствует государственным стандартам пищевой безопасности
- Самоочистка переливом: гигиена льда без потери производительности

Форма льда/Вес

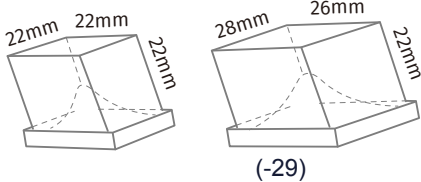

Гарантия

Гарантия на машину и бункер — 1 год г., (панели корпуса, воздушный фильтр и другие замена расходников вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			() *3	(кг/шт.)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		
SRM-275UB	125	106	81	15	1.17/126
SRM-275UB-29	117	101	83	16.2	1.18/84

*1 температура воздуха/воды при испытаниях

*2 воздух 21 °С, вода 15 °С

Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность (W)	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
SRM-275UB	0.24	0.20	0.17	590	0.21	17.48
SRM-275UB-29	0.26	0.23	0.2	606.6	0.24	17.54


* воздух 32 °С, вода 21 °С

Производительность: 125 кг/сутки

SRM-275UB

можно под интерфейс
столешниц связи
возд. охлаждение

A : подвод G1/2" вн. резьба, 2100 мм, B: слив Ø24, 5 мм, гофра 1300 мм C : кабель питания 2000 мм

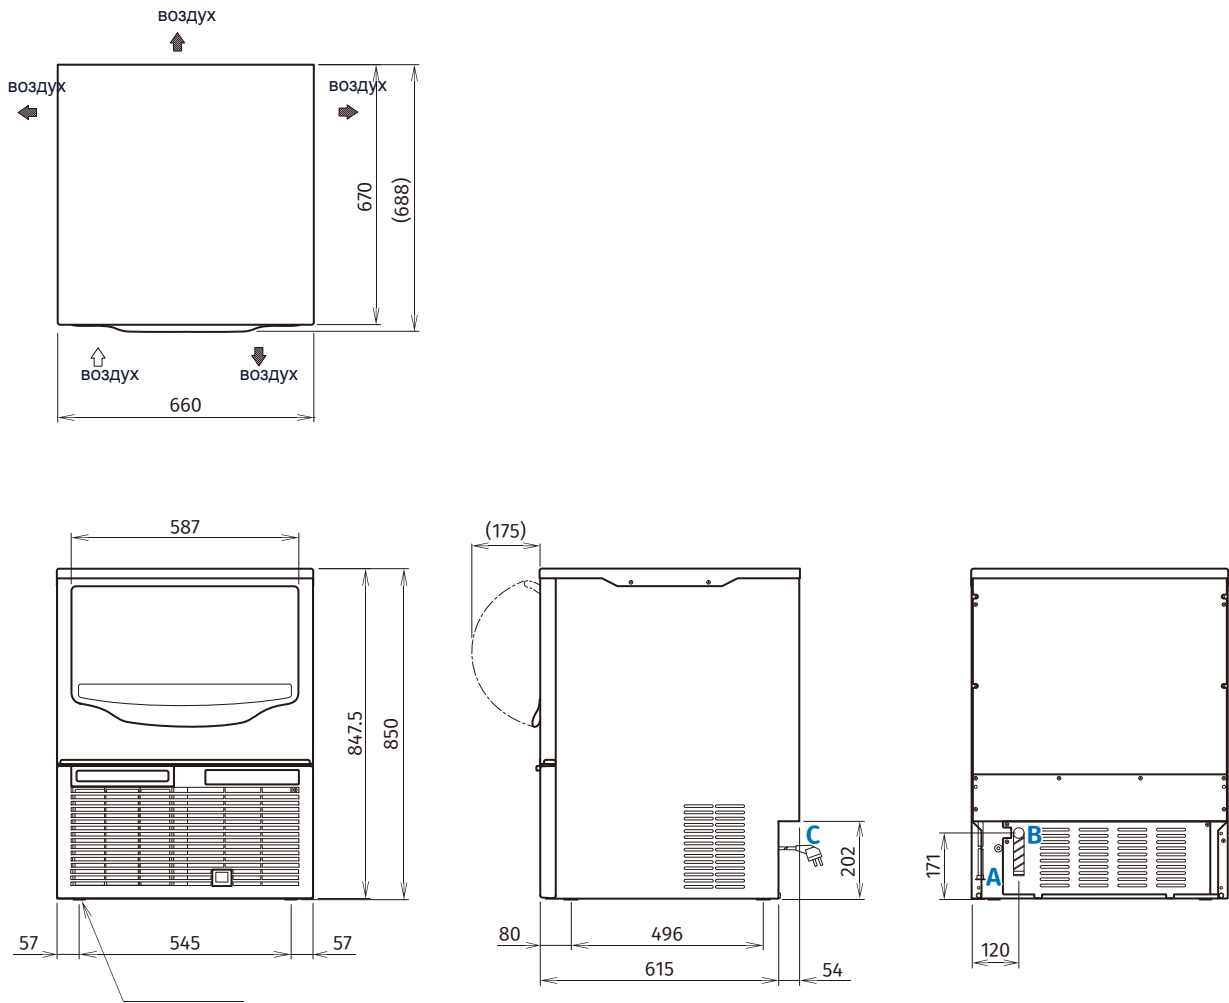

Основные параметры

Габариты: 660(Ш)×670(Г)×850(В)mm

Место для установки: 960(Ш)×670(Г)×860(В)mm

Вместимость бункера: 24kg

Вес (нетто/брутто) : 58kg/75kg

Упаковка: коробка 780(Ш)×850(Г)×1050(В)mm

Хладагент: R404A

Материал корпуса: нерж. сталь, полимер (фронт), оцинковка (зад)

Льдогенерирующая панель: вертикальная; медные трубки и панель (гальванопокрытие)

Вспенивающий агент: циклопентан, без CFC, ODP: 0, GWP: 3

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 5.05A/Ток: 20.4A

Мощность: 1.10kVA(5.0A)

Подключение:

Условия работы

Температура среды: 5~38°C

Температура воды: 5~32°C

Давление воды: 0.7~5.5bar

Диапазон напряжения: 198~254V

я:

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.

Производительность: 125 кг/сутки