




SRM-450AB+B-301SA-IC

- 24201(возд. охлаждение)  
(условия испытаний: воздух 10 °С, вода 10 °С)
- Габариты: Ш 560×Г 820×В 1671mm
- бункер для льда, 144kg(B-301SA-IC бункер для льда)
- Хладагент R404A
- Температура в центре кубика — до -7 °С
- Разбирается без инструментов — быстрое обслуживание
- Автомойка: уход без специалиста; своевременная чистка водяной системы продлевает срок службы и сокращает расходы
- Соответствует государственным стандартам пищевой безопасности
- Самоочистка переливом: гигиена льда без потери производительности

Форма льда/Вес

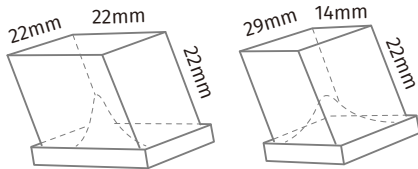

Гарантия

Гарантия на машину и бункер — 1 год г., (панели корпуса, воздушный фильтр и другие замена расходников вне гарантии. )



Производительность льда

|              | Производительность льда за 24 ч (кг) |           |           | Средний объем льда за цикл<br>время (мин) *3 | Средний объем льда за цикл<br>(кг/шт.) |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|              | 10°C/10°C*1                          | 21°C/15°C | 32°C/21°C |                                              |                                        |
| SRM-450AB    | 201                                  | 174       | 130       | 13.3                                         | 1.72/172                               |
| SRM-450AB-14 | 204                                  | 180       | 140       | 14.3                                         | 1.8/220                                |

\*1 температура воздуха/воды при испытаниях

\*2 воздух 21 °С, вода 15 °С

Энергоэффективность льда

|              | Расход воды за 24 ч (м³) |           |           | Номинальная мощность<br>(W) | Себестоимость 100 кг льда* |                                    |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|              | 10°C/10°C                | 21°C/15°C | 32°C/21°C |                             | Расход воды (м³)           | Потребление электроэнергии (кВт·ч) |
| SRM-450AB    | 0.21                     | 0.18      | 0.14      | 835                         | 0.108                      | 15.42                              |
| SRM-450AB-14 | 0.22                     | 0.19      | 0.15      | 804                         | 0.107                      | 13.78                              |





\* воздух 32 °С, вода 21 °С

Производительность льда: 201kg

SRM-450AB+B-301SA-IC

автомойка интерфейс связи возд. охлаждение

A: подвод воды B: слив 3/4" FTP, C: слив бункера 3/4" FTP, D: кабель питания 2000 мм

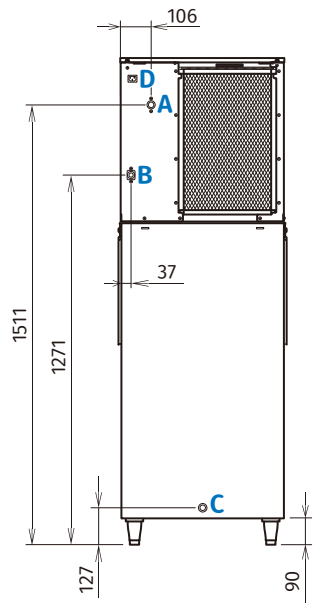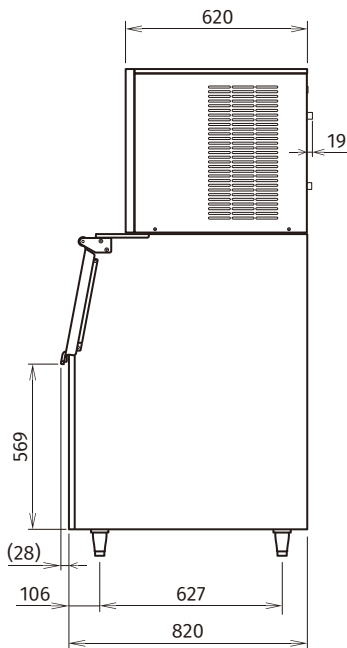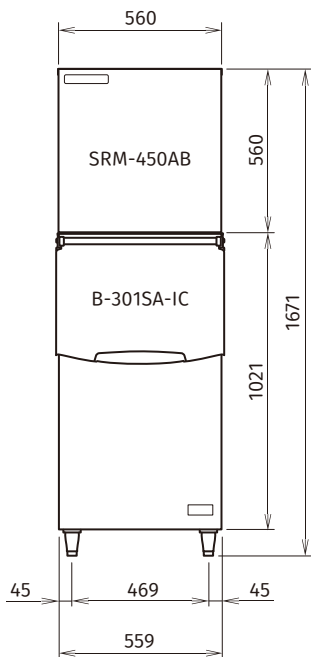

Основные параметры

Габариты: 560(Ш)×820(Г)×1671(В)mm

Место для установки: 860(Ш)×1120(Г)×1821(В)mm

Вместимость бункера: 144kg

Вес (нетто/брутто) : 50kg/66. 5kg бункер 37/49 кг

Упаковка: коробка 650(Ш)×710(Г)×750(В)mm  
бункер для льда коробка 655(Ш)×924(Г)×1138(В)mm

Хладагент: R404A

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерирующая панель: вертикальная; медные трубки и панель (гальванопокрытие)

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 5. 07А/Ток: 22А

Мощность подключения: 1. 41kVA(6. 41А)

Условия работы

Температура среды: 5~38°C

Температура воды: 5~32°C

Давление воды: 0.7~5.5bar

Диапазон напряжения: 198~242V

\*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.

Производительность льда: 201kg