



HOSHIZAKI

(нержавеющая сталь/двери)

воздух охлажден
интерфейс связи
хладагент R290



Размеры / объём

Полезный объём: 240L
Внешние размеры: W1200×D700×H800(790-820)mm
Внутренние размеры: W840×D536×H599mm
Размер проёма двери: W350×H571mm
Упак. коробка W1265×D780×H865mm
Вес: 69kg/81kg
 68kg/80kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Потребление энергии: 1.61kWh/24h
 4.03kWh/24h
Номинальный ток: 1.1A 1.6A
Номинальная мощность: 197W 257W

Сертификация



RT-127MC / FT-127MC

- ° 240L
- ° размеры: Ш 1200×Г 700×В 800mm
- ° Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- ° Корпус из нерж. стали: долговечность и лёгкое обслуживание
- ° Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- ° Новый вентилятор камеры: охлаждение до 38% быстрее В38%
- ° Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- ° Встроенный испаритель конденсата — без монтажа слива, сухо и чисто
- ° Цельная теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- ° Забор и выброс воздуха спереди: можно ставить вплотную к стенам и другому оборудованию
- ° Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон»
- ° Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

Основные параметры

Диапазон температур: -6~+12°C -25~-7°C

Хладагент: R290 R290

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ)

Материал камеры: нерж. SUS430, ABS (двери)

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление




Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм

Полки 2 шт.


Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Полезный объём: 240L
RT-127MC/FT-127MC




A : 2300(вилка)

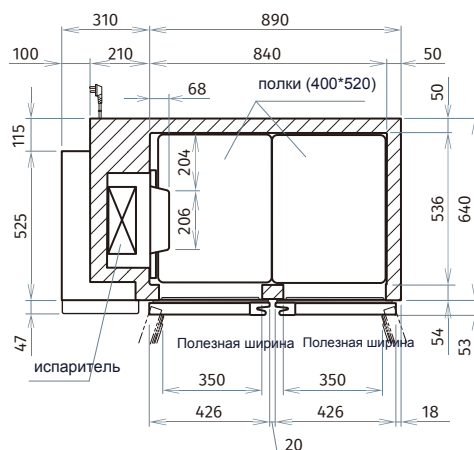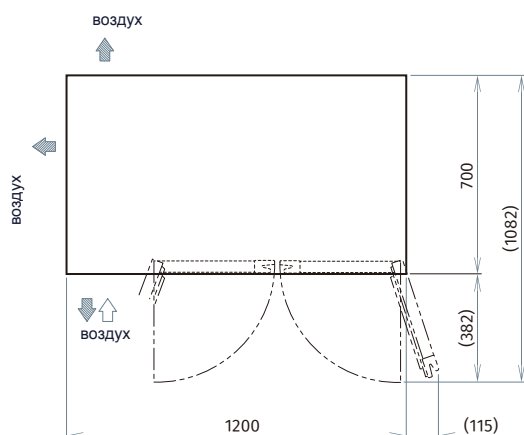

вид А



вилка

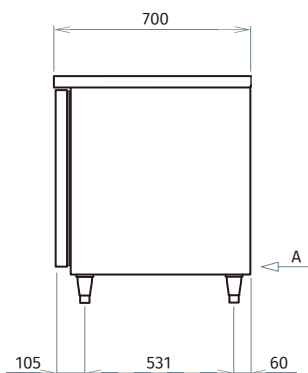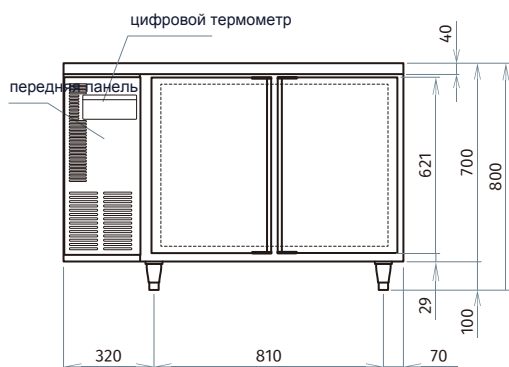

на заказ

- | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|
| ☐ сквозные двери | ☐ пицца-стол | ☐ прямой слив | ☐ без средней стойки | ☐ ролики |
| ☐ другой размер | ☐ салатетта | ☐ стойки полной высоты | ☐ стеклянные двери | |
| ☐ доп. полки | ☐ столешница на заказ | ☐ камера из нерж. стали | ☐ другое открывание дверей | |
| ☐ агрегат справа | ☐ вырез в столешнице | ☐ слив из камеры | ☐ стеклянные раздвижные двери | |
| ☐ другой цвет | ☐ высокие ножки | ☐ замок | ☐ LED-подсветка | |

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие замена расходников гарантией не покрывается.)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.