



# HOSHIZAKI

Стол холодильный глубокий (двери нерж.)

воздух охлажден  
интерфейс связи  
хладагент R290



## Размеры / объём

Полезный объём: 260L  
Внешние размеры: W1200×D750×H800(790-820)mm  
Внутренние размеры: W840×D586×H599mm  
Размер проёма двери: W350×H571mm  
Упаковка: коробка W1265×D830×H880mm  
Вес: 75kg/91kg  
 74kg/90kg

## Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц  
Потребление энергии: 1.61kWh/24h  
 4.03kWh/24h  
Номинальный ток: 1.1A 1.6A  
Номинальная мощность: 197W 257W

## Сертификация



## RT-128MC / FT-128MC

- ° 260L
- ° размеры: Ш 1200×Г 750×В 800mm
- ° Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- ° Корпус из нерж. стали: долговечность и лёгкое обслуживание
- ° Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- ° Новый вентилятор камеры: охлаждение до 38% быстрее В38%
- ° Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- ° Встроенный испаритель конденсата — без монтажа слива, сухо и чисто
- ° Целная теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- ° Забор и выброс воздуха спереди: можно ставить вплотную к стенам и другому оборудованию
- ° Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон»
- ° Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

## Основные параметры

Диапазон температур: -6~+12°C -25~-7°C

Хладагент: R290 R290

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ)

Материал камеры: нерж. SUS430, ABS (двери)

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление







Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм

Полки 2 шт.

Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Полезный объём: 260L  
RT-128MC/FT-128MC

A: кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

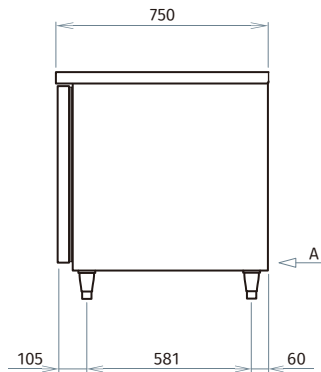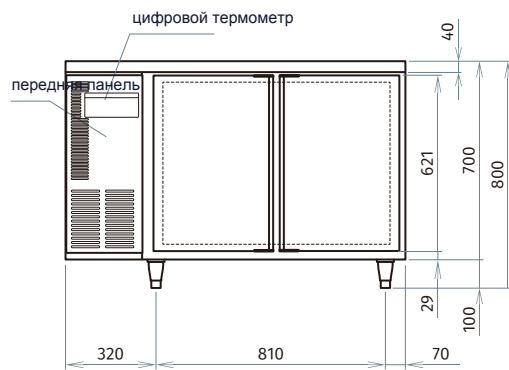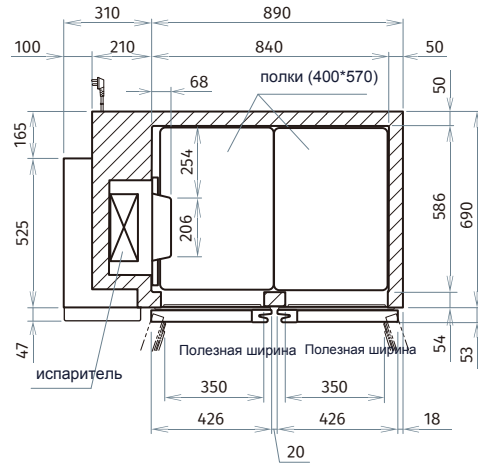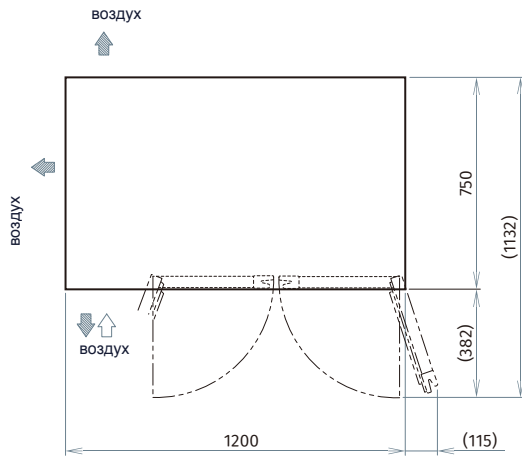

Полезный объем: 260L  
RT-128MC/FT-128MC

## на заказ

- |                                         |                                              |                                                |                                                      |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> противни       | <input type="checkbox"/> пицца-стол          | <input type="checkbox"/> стойки полной высоты  | <input type="checkbox"/> другое открытие дверей      | <input type="checkbox"/> другой цвет   |
| <input type="checkbox"/> сквозные двери | <input type="checkbox"/> салатетта           | <input type="checkbox"/> камера из нерж. стали | <input type="checkbox"/> стеклянные раздвижные двери | <input type="checkbox"/> прямой слив   |
| <input type="checkbox"/> глубина 700    | <input type="checkbox"/> столешница на заказ | <input type="checkbox"/> слив из камеры        | <input type="checkbox"/> LED-подсветка               | <input type="checkbox"/> ролики        |
| <input type="checkbox"/> другой размер  | <input type="checkbox"/> вырез в столешнице  | <input type="checkbox"/> без средней стойки    | <input type="checkbox"/> агрегат справа              | <input type="checkbox"/> высокие ножки |
| <input type="checkbox"/> доп. полки     | <input type="checkbox"/> выдвижные ящики     | <input type="checkbox"/> стеклянные двери      | <input type="checkbox"/> замок                       |                                        |

## Гарантия



1 год с даты начала гарантии.  
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие замена расходников гарантией не покрывается.)

\*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.