



HOSHIZAKI

(нержавеющая сталь/двери)

воздух охлажден ие интерфейс связи хладагент R290



Размеры / объём

Полезный объём: 152L
Внешние размеры: W900×D700×H800(790-820)mm
Внутренние размеры: W540×D536×H599mm
Размер проёма двери: W487×H571mm
Упак. коробка W965×D780×H865mm
овка:
Вес: 63kg/75kg
 62kg/74kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Потребление энергии: 1.27kWh/24h
 3.12kWh/24h
Номинальный ток: 1.1A 1.6A
Номинальная мощность: 197W 257W

Сертификация



RT-97MC / FT-97MC

- ° 152L
- ° размеры: Ш 900×Г 700×В 800mm
- ° Диапазон температур: охлаждение –6...+12 °С, заморозка –25...–7 °С
- ° Корпус из нерж. стали: долговечность и лёгкое обслуживание
- ° Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- ° Новый вентилятор камеры: охлаждение до 38% быстрее прежних моделей — для загруженных заведений
- ° Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- ° Встроенный испаритель конденсата — без монтажа слива, сухо и чисто
- ° Целная теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- ° Забор и выброс воздуха спереди: можно ставить вплотную к стенам и другому оборудованию
- ° Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон»
- ° Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

Основные параметры

Диапазон температур: –6~+12°C –25~-7°C

Хладагент: R290 R290

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ)

Материал камеры: нерж. SUS430, ABS (двери)

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление




Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм

Полки 1 шт.


Условия работы: температура среды 5...43 °С / напряжение ±6%

Полезный объём: 152L
RT-97MC/FT-97MC




A : 2300(вилка)

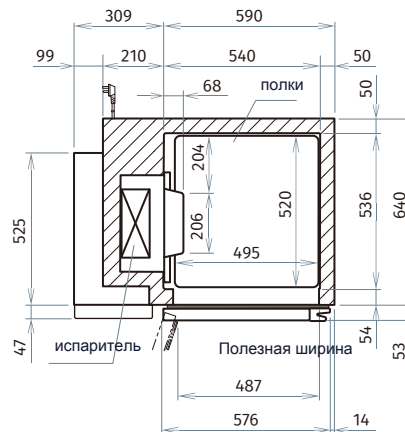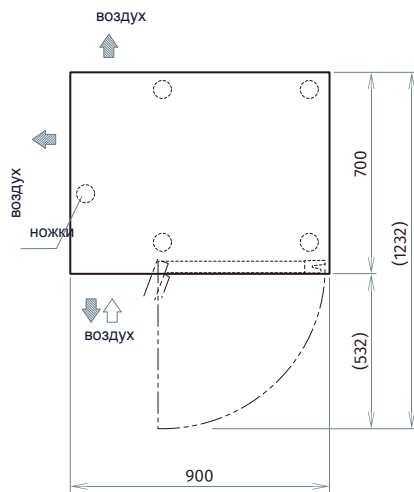

вид A



вилка

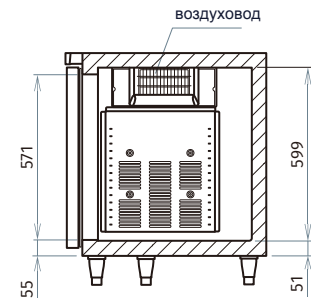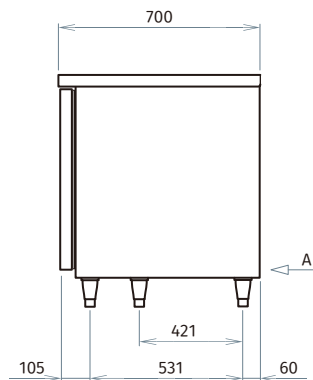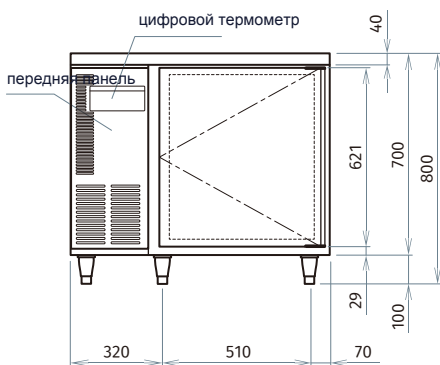

Полезный объем: 152L
RT-97MC/FT-97MC

на заказ

- | | | | | |
|---|--|---|---|--|
| ☐ другой размер | ☐ пицца-стол | ☐ слив из камеры | ☐ замок | ☐ высокие ножки |
| ☐ камера из нерж. стали | ☐ салатетта | ☐ стойки полной высоты | ☐ стеклянные двери | |
| ☐ доп. полки | ☐ столешница на заказ | ☐ другой цвет | ☐ LED-подсветка | |
| ☐ другое открывание дверей | ☐ вырез в столешнице | ☐ прямой слив | ☐ ролики | |

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие замена расходников гарантией не покрывается.)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.