



XAS900AB-2

конструкция без возд. слива охлаждения

- Габариты: Ш 930×Г 765×В 1206mm
- Диапазон температур: охлаждение +2...+8 °C
- Экологичный хладагент R134a
- Дно витрины — гляцевое чёрное стекло (стандарт)
- Обдув «сзади-вперёд»: минимальный перепад температур в витрине
- Встроенный испаритель конденсата: сухая кухня даже без подключения к канализации — не нужно монтировать слив.
- Ролики и регулируемые опоры в комплекте: простая установка и удобство каждый день.
- Встроенная LED-подсветка мягко и равномерно освещает продукцию.
- Раздвижные двери с магнитом и защёлкой закрываются сами — дверца не останется открытой даже в час пик.
- Возможна отделка под стиль вашего заведения.

Размеры / объём

Полезный объём: 301L

Габариты: W930×D765×H1206mm

Внутренние размеры: W810×D634×H586mm

Средний ярус: W819×D380mm

Нижняя панель: W845×D479mm

Упаковка: W1030×D865×H1406mm

Вес (нетто/брутто): 163kg/189kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Кабель питания: 1, 6 м (10 А, с заземлением)

Потребление энергии: 8.25kWh/24h

Номинальный ток: 3.66А

Номинальная мощность: 806W

Основные параметры

Диапазон температур: -2~+8°C

Тип дверей: стеклянные раздвижные двери

Подсветка: LED-ламп, 4000K/5000K (заменяемые)

Управление: пульт дистанционного управления и выключатель подсветки

Стекло: двойной стеклопакет с обогревом (верх/фронт), двойной стеклопакет (бока/двери)

Панель выкладки: гляцевое чёрное стекло (низ), закалённое стекло (средний ярус)

Хладагент: R134a/280g

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: чёрная сталь с покрытием, алюминий

Материал камеры: нержавеющая сталь

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: естественное оттаивание

Опоры: поворотные ролики + регулируемые опоры 60 мм



Условия работы: температура до +25 °C / влажность до 60%

Полезный объём: 301L


XAS900AB-2

конструкция без слива возд. охлаждение


A : LED 5000K, **B** : LED 4000K **C** : шильдик, **D** : кабель питания 1600 мм (вилка с заземлением)



фрагмент 1




фрагмент 2



фрагмент 3





вилка

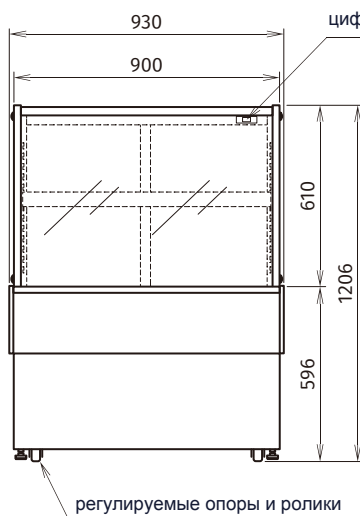

цифровой термометр

регулируемые опоры и ролики

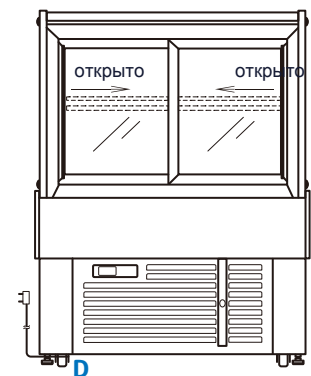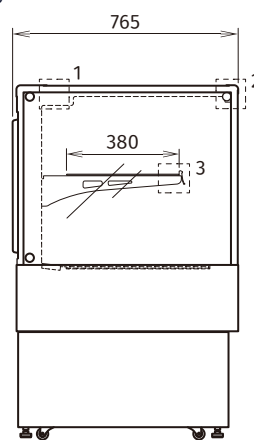

на заказ

- ☐ материал корпуса на заказ (мрамор, нерж. сталь и др.)
- ☐ отделка корпуса на заказ (цвет, плёнка «мрамор»)
- ☐ цвет рамы витрины на заказ (стандарт — чёрный)
- ☐ цвет подсветки на заказ (4000K, 5000K, 2700K, 6000K)
- ☐ доп. LED-подсветка
- ☐ нижняя панель на заказ (стандарт — чёрное стекло)
- ☐ средний ярус на заказ (стандарт — закалённое стекло)
- ☐ цвет стоек яруса на заказ (стандарт — белый)



Гарантия

Гарантия на витрину — 1 год витрина на компрессор гарантия 2 года с даты начала. (панели корпуса, воздушный фильтр и другие расходники гарантией не покрываются.)



*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.