



XOS1200A

возд. охлаждение

- °Габариты: Ш 1200×Г 750×В 888mm
- °Диапазон температур: охлаждение +2...+8 °C
- °Экологичный хладагент R134a
- °(, стекло)
- °
- °нержавеющая сталь, вид, .
- °в стандартеножки+регулируемые опоры и удобство каждый день.
- °опцияLED.
- °Возможна отделка под стиль вашего заведения.

Размеры / объём

Полезный объём: 140L
 Габариты: W1200×D750×H888mm
 Внутренние размеры: W1090×D580×H225mm
 Нижняя панель: W1081×D582mm
 Упаковка: W1300×D850×H1088mm
 Вес (нетто/брутто): 99kg/121kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
 Кабель питания: 1, 6 м (10 А, с заземлением)
 Потребление энергии: 5.0kWh/24h
 Номинальный ток: 3.4А
 Номинальная мощность: 490W

Основные параметры

Диапазон температур: -2~+8°C
 Стекло: стекло
 Панель выкладки: нержавеющая сталь
 Хладагент: R134a
 Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха
 Материал корпуса: в стандарте(на заказ)
 Материал камеры: нержавеющая сталь
 Вспениватель изоляции: циклопентан
 Система оттаивания: естественное оттаивание
 Опор поворотные ролики + регулируемые опоры 60 мм
 Условия работы: температура до +25 °C / влажность до 60%
 0. 3





Полезный объём: 140L

XOS1200A

возд. охлаждение


A ф20 ф25

B : кабель питания 1600 мм (вилка с заземлением)

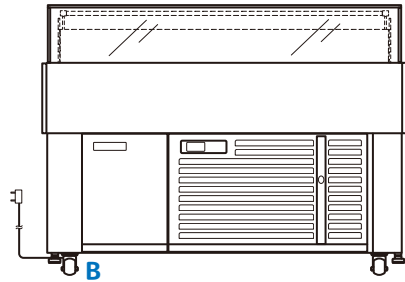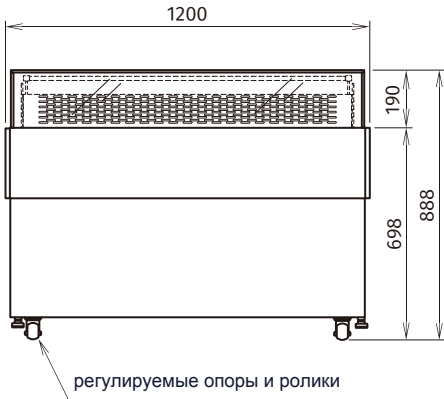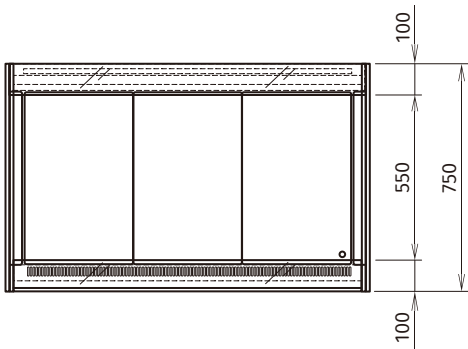

на заказ

- ☐ материал корпуса на заказ (мрамор, нерж. сталь и др.)
- ☐ отделка корпуса на заказ (цвет, плёнка «мрамор»)
- ☐ LED на заказ (: 4000K, 5000K, 2700K, 6000K)
- ☐ LED(2 шт.)
- ☐ на заказ (в стандартенержавеющая сталь)

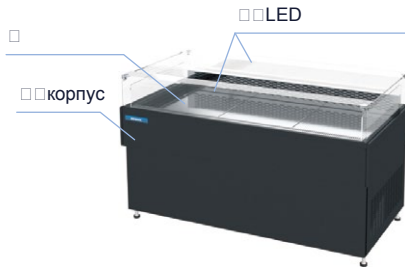

Гарантия

Гарантия на витрину — 1 год
2 года с даты начала. (панели корпуса, воздушный фильтр и другие расходники гарантией не покрываются.)



*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.