



## XS1200AB-1

конструкция без возд. охлаждения слива

- Габариты: Ш 1200×Г 780×В 968mm
- Диапазон температур: охлаждение +2...+8 °C
- Экологичный хладагент R134a
- Дно витрины — гляцевое чёрное стекло (стандарт)
- Обдув «сзади-вперёд»: минимальный перепад температур в витрине
- Встроенный испаритель конденсата: сухая кухня даже без подключения к канализации — не нужно монтировать слив.
- Ролики и регулируемые опоры в комплекте: простая установка и удобство каждый день.
- Встроенная LED-подсветка мягко и равномерно освещает продукцию.
- Раздвижные двери с магнитом и защёлкой закрываются сами — дверца не останется открытой даже в час пик.
- Возможна отделка под стиль вашего заведения.

### Размеры / объём

Полезный объём: 263L  
 Габариты: W1200×D780×H968mm  
 Внутренние размеры: W1120×D658×H357mm  
 Нижняя панель: W1115×D479mm  
 Упаковка: W1300×D880×H1168mm  
 Вес (нетто/брутто): 164kg/195kg

### Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц  
 Кабель питания: 1, 6 м (10 А, с заземлением)  
 Потребление энергии: 7.16kWh/24h  
 Номинальный ток: 3.66А  
 Номинальная мощность: 806W

### Основные параметры



Диапазон температур: -2~+8°C  
 Тип дверей: стеклянные раздвижные двери  
 Подсветка: LED3 шт., в стандарте 4000K&5000K()  
 Управление: пульт/дверная ручка/кнопка/ключатель подсветки  
 Стекло: двойной стеклопакет с обогревом (верх/фронт), двойной стеклопакет (бока/двери)  
 Панель выкладки: Встекло ()  
 Хладагент: R134a/280g  
 Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха  
 Материал корпуса: чёрная шлифованная нерж. сталь (можно на заказ)  
 Материал камеры: нержавеющая сталь  
 Вспениватель изоляции: циклопентан  
 Система оттаивания: естественное оттаивание  
 Опоры: поворотные ролики + регулируемые опоры 60 мм  
 Условия работы: температура до +25 °C / влажность до 60%

Полезный объём: 263L


# XS1200AB-1

конструкция без слива    возд. охлаждение

**A** : LED 5000K,    **B** : LED 4000K    **C** : кабель питания 1600 мм (вилка с заземлением)

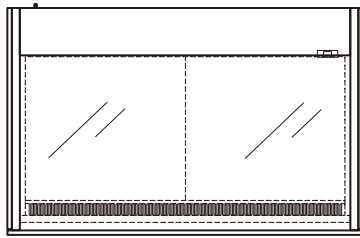




фрагмент 1



фрагмент 2



вилка

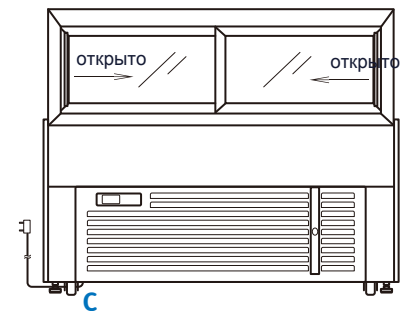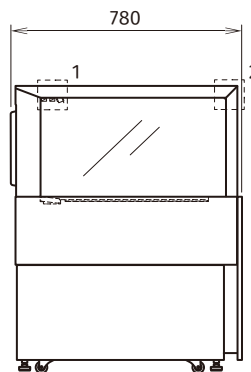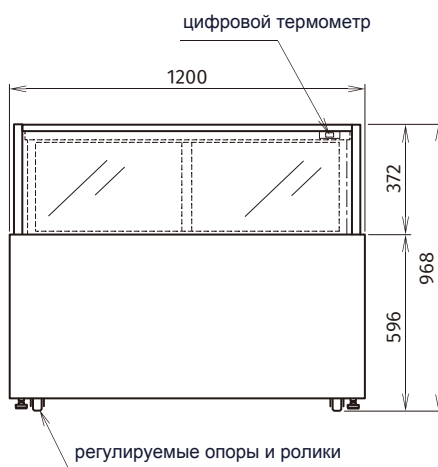

## на заказ

- ☐ материал корпуса на заказ (мрамор, нерж. сталь и др.)
- ☐ отделка корпуса на заказ (цвет, плёнка «мрамор»)
- ☐ цвет рамы витрины на заказ (стандарт — чёрный)
- ☐ цвет подсветки на заказ (4000K, 5000K, 2700K, 6000K)
- ☐ доп. LED (до 2 шт.)
- ☐ нижняя панель на заказ (стандарт — чёрное стекло)



## Гарантия

Гарантия на витрину — 1 год    витрина на компрессор гарантия 2 года с даты начала. (панели корпуса, воздушный фильтр и другие расходники гарантией не покрываются.)



\*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.