



XS1200AB-2

конструкция без возд. охлаждения слива

- Габариты: Ш 1200×Г 780×В 1168mm
- Диапазон температур: охлаждение +2...+8 °C
- Экологичный хладагент R134a
- Дно витрины — глянцевое чёрное стекло (стандарт)
- Обдув «сзади-вперёд»: минимальный перепад температур в витрине
- Встроенный испаритель конденсата: сухая кухня даже без подключения к канализации — не нужно монтировать слив.
- Ролики и регулируемые опоры в комплекте: простая установка и удобство каждый день.
- Встроенная LED-подсветка мягко и равномерно освещает продукцию.
- Раздвижные двери с магнитом и защёлкой закрываются сами — дверца не останется открытой даже в час пик.
- Возможна отделка под стиль вашего заведения.

Размеры / объём

Полезный объём: 411L
 Габариты: W1200×D780×H1168mm
 Внутренние размеры: W1120×D658×H557mm
 Средний ярус: W1089×D380mm
 Нижняя панель: W1115×D479mm
 Упаковка: W1300×D880×H1368mm
 Вес (нетто/брутто): 196kg/230kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
 Кабель питания: 1, 6 м (10 А, с заземлением)
 Потребление энергии: 10.22kWh/24h
 Номинальный ток: 3.66А
 Номинальная мощность: 806W

Основные параметры



Диапазон температур: -2~+8°C
 Тип дверей: стеклянные раздвижные двери
 Подсветка: LED-ламп, 4000K/5000K (заменяемые)
 Управление: электронный выключатель подсветки
 Стекло: двойной стеклопакет с обогревом (верх/фронт), двойной стеклопакет (бока/двери)
 Панель выкладки: глянцево-чёрное стекло (низ), закалённое стекло (средний ярус)
 Хладагент: R134a/350g
 Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха
 Материал корпуса: чёрная шлифованная нерж. сталь (можно на заказ)
 Материал камеры: нержавеющая сталь
 Вспениватель изоляции: циклопентан
 Система оттаивания: естественное оттаивание
 Опоры: поворотные ролики + регулируемые опоры 60 мм
 Условия работы: температура до +25 °C / влажность до 60%

Полезный объём: 411L


XS1200AB-2

конструкция без слива возд. охлаждение


A : LED 5000K, **B** : LED 4000K **C** : шильдик, **D** : кабель питания 1600 мм (вилка с заземлением)



фрагмент 1






фрагмент 2



фрагмент 3




вилка

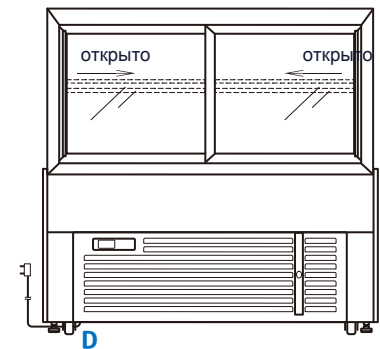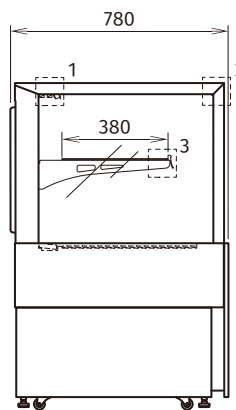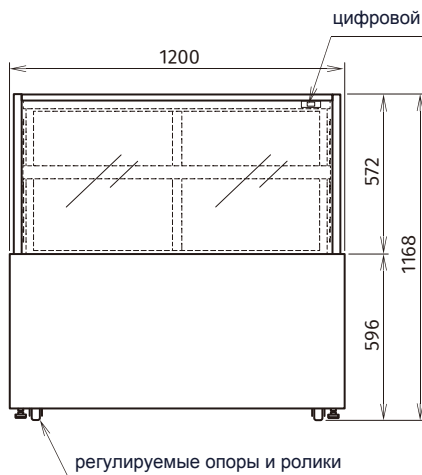

на заказ

- ☐ материал корпуса на заказ (мрамор, нерж. сталь и др.)
- ☐ отделка корпуса на заказ (цвет, плёнка «мрамор»)
- ☐ цвет рамы витрины на заказ (стандарт — чёрный)
- ☐ цвет подсветки на заказ (4000K, 5000K, 2700K, 6000K)
- ☐ доп. LED-подсветка
- ☐ нижняя панель на заказ (стандарт — чёрное стекло)
- ☐ средний ярус на заказ (стандарт — закалённое стекло)
- ☐ цвет стоек яруса на заказ (стандарт — белый)

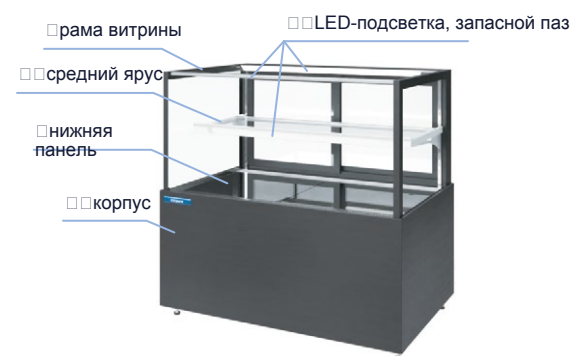

Гарантия

Гарантия на витрину — 1 год витрина на компрессор гарантия 2 года с даты начала. (панели корпуса, воздушный фильтр и другие расходники гарантией не покрываются.)



*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.