



## XS1500AB-2

конструкция без возд. охлаждения  
слива

- Габариты: Ш 1500×Г 780×В 1168mm
- Диапазон температур: охлаждение +2...+8 °C
- Экологичный хладагент R134a
- Дно витрины — глянцевое чёрное стекло (стандарт)
- Обдув «сзади-вперёд»: минимальный перепад температур в витрине
- Встроенный испаритель конденсата: сухая кухня даже без подключения к канализации — не нужно монтировать слив.
- Ролики и регулируемые опоры в комплекте: простая установка и удобство каждый день.
- Встроенная LED-подсветка мягко и равномерно освещает продукцию.
- Раздвижные двери с магнитом и защёлкой закрываются сами — дверца не останется открытой даже в час пик.
- Возможна отделка под стиль вашего заведения.

### Размеры / объём

Полезный объём: 521L  
Габариты: W1500×D780×H1168mm  
Внутренние размеры: W1420×D658×H557mm  
Средний ярус: W1389×D380mm  
Нижняя панель: W1414×D479mm  
Упаковка: W1600×D880×H1368mm  
Вес (нетто/брутто): 216kg/257kg

### Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц  
Кабель питания: 1, 6 м (10 А, с заземлением)  
Потребление энергии: 12.25kWh/24h  
Номинальный ток: 3.66А  
Номинальная мощность: 806W

### Основные параметры



Диапазон температур: -2~+8°C  
Тип дверей: стеклянные раздвижные двери  
Подсветка: LED-ламп, 4000K/5000K (заменяемые)  
Управление: электронный выключатель подсветки  
Стекло: двойной стеклопакет с обогревом (верх/фронт), двойной стеклопакет (бока/двери)  
Панель выкладки: глянцево-чёрное стекло (низ), закалённое стекло (средний ярус)  
Хладагент: R134a/360g  
Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха  
Материал корпуса: чёрная шлифованная нерж. сталь (можно на заказ)  
Материал камеры: нержавеющая сталь  
Вспениватель изоляции: циклопентан  
Система оттаивания: естественное оттаивание  
Опоры: поворотные ролики + регулируемые опоры 60 мм  
Условия работы: температура до +25 °C / влажность до 60%

Полезный объём: 521L


# XS1500AB-2

конструкция без слива возд. охлаждение


**A** : LED 5000K, **B** : LED 4000K, **C** : шильдик, **D** : кабель питания 1600 мм (вилка с заземлением)

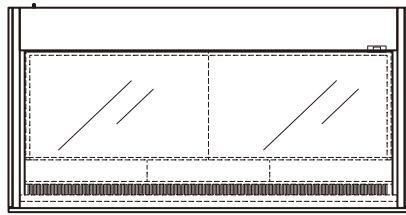

фрагмент 1






фрагмент 2



фрагмент 3




вилка

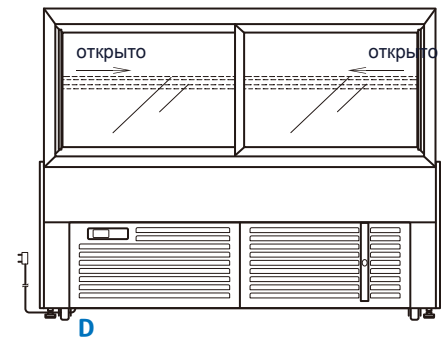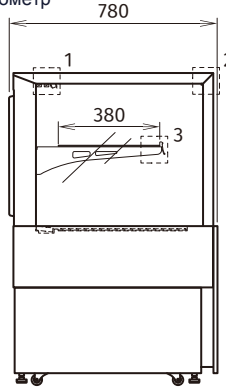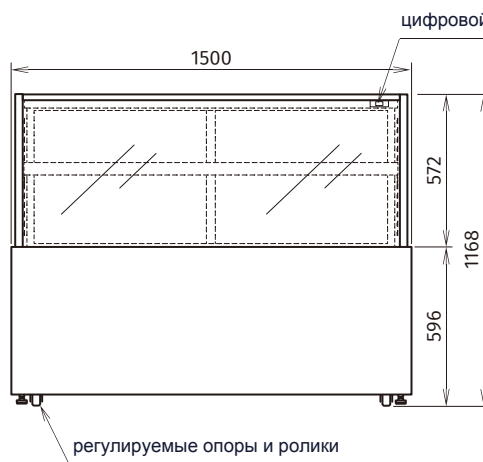

## на заказ

- ☐ материал корпуса на заказ (мрамор, нерж. сталь и др.)
- ☐ отделка корпуса на заказ (цвет, плёнка «мрамор»)
- ☐ цвет рамы витрины на заказ (стандарт — чёрный)
- ☐ цвет подсветки на заказ (4000K, 5000K, 2700K, 6000K)
- ☐ доп. LED-подсветка
- ☐ нижняя панель на заказ (стандарт — чёрное стекло)
- ☐ средний ярус на заказ (стандарт — закалённое стекло)
- ☐ цвет стоек яруса на заказ (стандарт — белый)

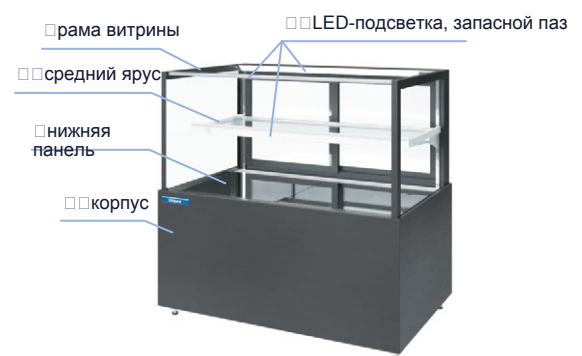

## Гарантия

Гарантия на витрину — 1 год  
 2 года с даты начала. (панели корпуса, воздушный фильтр и другие расходники гарантией не покрываются.)



\*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.