



XS1500AB-3

конструкция без возд. охлаждения слива

- Габариты: Ш 1500×Г 780×В 1368mm
- Диапазон температур: охлаждение +2...+8 °С
- Экологичный хладагент R134a
- Дно витрины — глянцевое чёрное стекло (стандарт)
- Обдув «сзади-вперёд»: минимальный перепад температур в витрине
- Встроенный испаритель конденсата: сухая кухня даже без подключения к канализации — не нужно монтировать слив.
- Ролики и регулируемые опоры в комплекте: простая установка и удобство каждый день.
- Встроенная LED-подсветка мягко и равномерно освещает продукцию.
- Раздвижные двери с магнитом и защёлкой закрываются сами — дверца не останется открытой даже в час пик.
- Возможна отделка под стиль вашего заведения.

Размеры / объём

Полезный объём: 708L
 Габариты: W1500×D780×H1368mm
 Внутренние размеры: W1420×D658×H757mm
 Средний ярус: W1389×D380mm
 Нижняя панель: W1414×D479mm
 Упаковка: W1600×D880×H1568mm
 Вес (нетто/брутто): 264kg/308kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
 Кабель питания: 1, 6 м (10 А, с заземлением)
 Потребление энергии: 15.28kWh/24h
 Номинальный ток: 5.3А
 Номинальная мощность: 1168W

Основные параметры



Диапазон температур: -2~+8°C
 Тип дверей: стеклянные раздвижные двери
 Подсветка: LED7 шт., в стандарте 4000K&5000K()
 Управление: электронный выключатель подсветки
 Стекло: двойной стеклопакет с обогревом (верх/фронт), двойной стеклопакет (бока/двери)
 Панель выкладки: глянцевое чёрное стекло (низ), закалённое стекло (средний ярус)
 Хладагент: R134a/420g
 Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха
 Материал корпуса: чёрная шлифованная нерж. сталь (можно на заказ)
 Материал камеры: нержавеющая сталь
 Вспениватель изоляции: циклопентан
 Система оттаивания: естественное оттаивание
 Опоры: поворотные ролики + регулируемые опоры 60 мм
 Условия работы: температура до +25 °C / влажность до 60%

Полезный объём: 708L


XS1500AB-3

конструкция без слива возд. охлаждение


A : LED 5000K, B : LED 4000K, C : шильдик, D : кабель питания 1600 мм (вилка с заземлением)

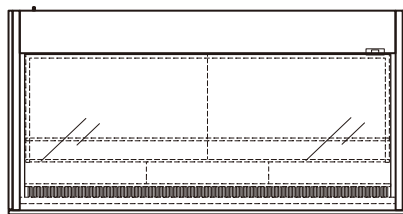


фрагмент 1






фрагмент 2



фрагмент 3



вилка

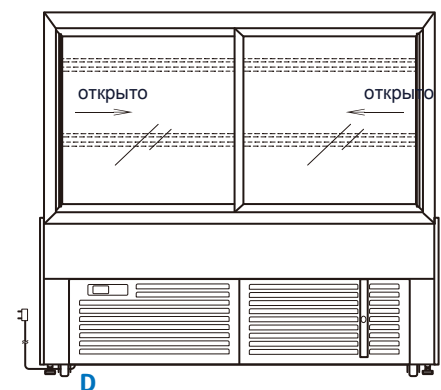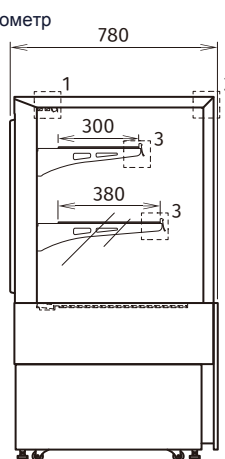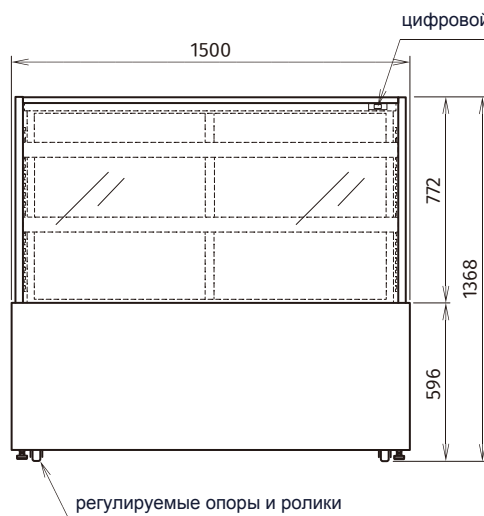

на заказ

- ☐ материал корпуса на заказ (мрамор, нерж. сталь и др.)
- ☐ отделка корпуса на заказ (цвет, плёнка «мрамор»)
- ☐ цвет рамы витрины на заказ (стандарт — чёрный)
- ☐ цвет подсветки на заказ (4000K, 5000K, 2700K, 6000K)
- ☐ доп. LED-подсветка
- ☐ нижняя панель на заказ (стандарт — чёрное стекло)
- ☐ средний ярус на заказ (стандарт — закалённое стекло)
- ☐ цвет стоек яруса на заказ (стандарт — белый)



Гарантия

Гарантия на витрину — 1 год витрина на компрессор гарантия 2 года с даты начала. (панели корпуса, воздушный фильтр и другие расходники гарантией не покрываются.)



*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.