

### XSH1200AB-4

конструкция без возд. охлаждения  
слива



- Габариты: Ш 1200×Г 765×В 1700mm
- Диапазон температур: охлаждение +2...+8 °С
- Экологичный хладагент R134a
- Дно витрины — глянцевое чёрное стекло (стандарт)
- Обдув «сзади-вперёд»: минимальный перепад температур в витрине
- Встроенный испаритель конденсата: сухая кухня даже без подключения к канализации — не нужно монтировать слив.
- Ролики и регулируемые опоры в комплекте: простая установка и удобство каждый день.
- Встроенная LED-подсветка мягко и равномерно освещает продукцию.
- Раздвижные двери с магнитом и защёлкой закрываются сами — дверца не останется открытой даже в час пик.
- Возможна отделка под стиль вашего заведения.

#### Размеры / объём

Полезный объём: 797L

Габариты: W1200×D765×H1700mm

Внутренние размеры: W1120×D658×H1082mm

Средний ярус: W1089×D380mm

Нижняя панель: W1115×D479mm

Упаковка: W1300×D865×H1900mm

Вес (нетто/брутто): 226kg/255kg

#### Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Кабель питания: 1, 6 м (10 А, с заземлением)

Потребление энергии: 15.25kWh/24h

Номинальный ток: 5.3A

Номинальная мощность: 1168W

#### Основные параметры

Диапазон температур: -2~+8°C

Тип дверей: стеклянные раздвижные двери

Подсветка: LED9 шт., в стандарте 4000K&5000K()

Управление: пульт дистанционного управления и выключатель подсветки

Стекло: двойной стеклопакет с обогревом (верх/фронт), двойной стеклопакет (бока/двери)

Панель выкладки: глянцевое чёрное стекло (низ), закалённое стекло (средний ярус)

Хладагент: R134a/350g

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: чёрная сталь с покрытием, алюминий

Материал камеры: нержавеющая сталь

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: естественное оттаивание

Опоры: поворотные ролики + регулируемые опоры 60 мм

Условия работы: температура до +25 °С / влажность до 60%



Полезный объём: 797L

## XSH1200AB-4


конструкция  
без слива

возд. охлаждение


**A** : LED 5000K, **B** : LED 4000K, **C** : шильдик, **D** : кабель питания 1600 мм (вилка с заземлением)



фрагмент 1






фрагмент 2



фрагмент 3



вилка

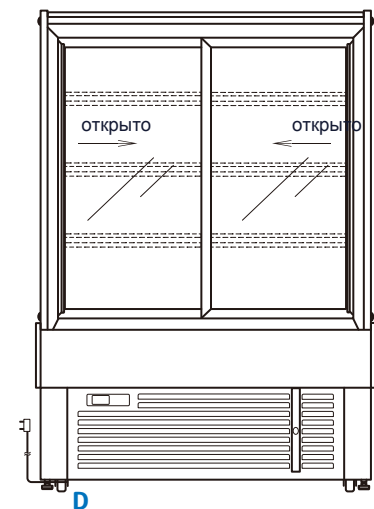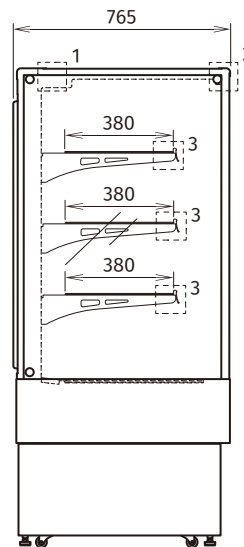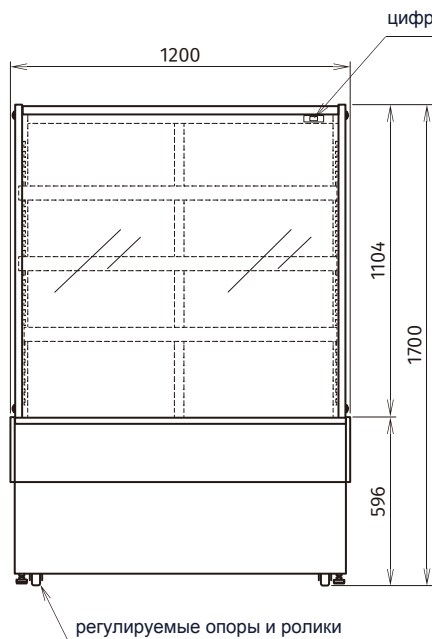

## на заказ

- ☐ материал корпуса на заказ (мрамор, нерж. сталь и др.)
- ☐ отделка корпуса на заказ (цвет, плёнка «мрамор»)
- ☐ цвет рамы витрины на заказ (стандарт — чёрный)
- ☐ цвет подсветки на заказ (4000K, 5000K, 2700K, 6000K)
- ☐ доп. LED (до 2 шт.)
- ☐ нижняя панель на заказ (стандарт — чёрное стекло)
- ☐ средний ярус на заказ (стандарт — закалённое стекло)
- ☐ цвет стоек яруса на заказ (стандарт — белый)



## Гарантия

Гарантия на витрину — 1 год  
 2 года с даты начала. (панели корпуса, воздушный фильтр  
 и другие расходники гарантией не  
 покрываются.)



\*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.