

XWT-500A-1

(/)	60, : 40, : 30
	2. 5L/
	55~65□, 82~92□
размеры	W600×D600×H800mm
	SUS304
	SUS304 нержавеющая сталь

100, .

6 1 кассета 27 1 шт./час	10 1 кассета 16 шт./час	1 кассета 20 1 шт./час	1 кассета 36 2 шт./час
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------



- °, 60(,)
90(), 120()
- .
- °
- Ш
- .
- °SUS304 нержавеющая сталь
- °
- .
- °нержавеющая сталь
- В
- . В.
- °двери
- °в стандарте 641

Гарантия

Гарантия 18



Основные параметры





В	315mm
размеры	500x500mm
	60(90, 120)
	19L, 6. 5L
	220V/50Hz
Номиналь ый ток:	18.8A
	4.7kW
нагреватель	1. 7kW, 2. 5kW
	430W
	G3/4
Вес:	70kg/86kg
Упаков ка:	коробка W650×D750×H950mm
но жки	нержавеющая сталь0-10mm
:	Температура среды: 5 - 35□
	85%
Условия работы:	Температура воды: B50□
	B100mg/L
	Давление воды: 0. 2-0. 5MPa

XWT-500A-1

A G3/4"

B 32mm/24mm, 1500mm

C 1500(нетвилка)

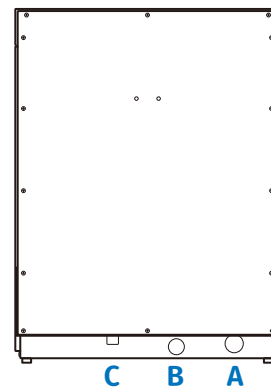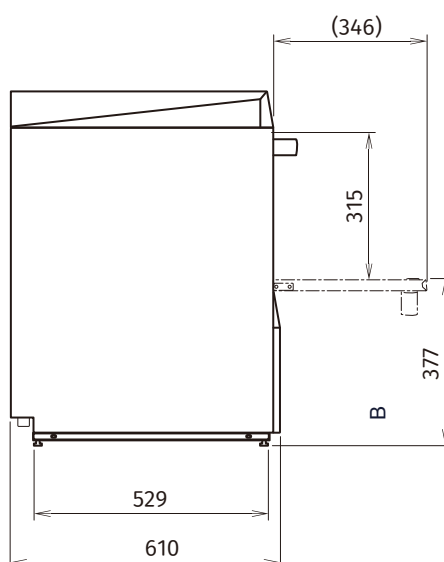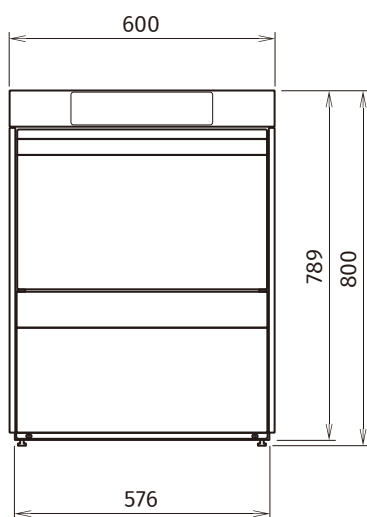

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.